

Wände

perfekt beschichten



Herbol-Innenwandfarben

Für jede Anforderung die optimale Lösung





2


Anforderungen für die perfekte Wand

Die Anforderungen an Innenwandfarben für die Neu- und Renovierungsbeschichtung sind höchst unterschiedlich. Umweltrechtliche Vorgaben verlangen lösemittel- und weichmacherfreie Innenwandfarben. Endkunden entscheiden sich zunehmend für Produkte, deren Eigenschaften durch TÜV- und Raumhygienegutachten zertifiziert sind.

Entscheidende Kriterien für Profi-Maler sind hochwertige Beschichtungsergebnisse mit optimalem Verlauf in verschiedenen Glanzgraden und die Möglichkeit einer umfangreichen Farbgestaltung. Darüber hinaus steht die Einhaltung von objektiven Qualitätskriterien im Fokus, die in der DIN EN 13300 festgelegt sind. Dabei spielen die Nassabrieb-Beständigkeit (Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Abrieb), das Kontrastverhältnis (Deckvermögen) und die Ergiebigkeit sowie der Glanzgrad eine wichtige Rolle. In der Regel gilt: Stark beanspruchte Innenräume erfordern eine ausgezeichnete Nassabrieb-Klasse entsprechend der DIN EN 13300.

In der täglichen Praxis wird ein weiterer Punkt immer bedeutender: Die neue, lichtdurchflutete Architektur und die modernen Bauweisen erfordern spezielle Beschichtungen, die streiflicht- und ansatzfreies Arbeiten ermöglichen.



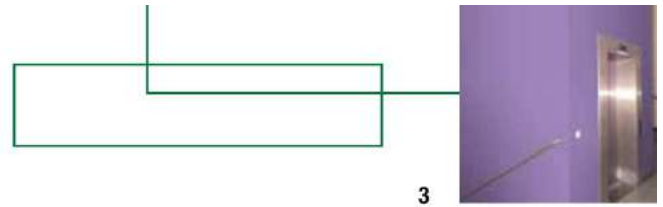

3

Für jede Innenwand die optimale Lösung

Das Herbol-Innenwandprogramm erfüllt die hohen Anforderungen und Ansprüche von Kunden und Profi-Malern in allen Belangen. Herbol orientiert sich dabei an den objektiven Kriterien der DIN EN 13300 und bietet darauf aufbauend Innenwandfarben in drei Kategorien an. Diese Kategorien erleichtern die Auswahl der optimalen Beschichtung für den jeweiligen Einsatzzweck.



Die Spitzenqualität für höchste Ansprüche.



Die Hochwertigen mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Die Allrounder fürs wirtschaftliche Arbeiten im Objekt.

Hinzu kommen die Herbol-Problemlöser und -Spezialisten. Damit findet jeder Profi-Maler im umfangreichen Herbol-Wandfarbenprogramm die optimale Lösung für seine Anforderung, selbst ausgefallene Kundenwünsche werden problemlos erfüllt. Besondere Stärken beweist Herbol bei den hochwertigen Innenwandfarben, hier setzt die Zenit-Produktgruppe seit 40 Jahren Maßstäbe.





4

Das klassische System gegen Schimmelpilzbefall

Für die professionelle Beseitigung von Schimmelpilzen in Innenräumen stehen zwei aufeinander abgestimmte Herbol-Produkte zur Verfügung. Die matte, lösemittelfreie und wirkstoffhaltige Innenwandfarbe setzt auf den 3-fach-Aktivschutz, der den Schimmelbefall vermindert, unterbindet und stoppt.



Die wässrige Lösung zur Schimmelbeseitigung¹

Wässrige Biozidlösung zur Vorbehandlung von Schimmelbefall

- auf Basis von Bioziden für Flächen im Innenbereich
- vermindert das Wachstum von Schimmelsporen
- verarbeitungsfertig eingestellt



Die Schimmelschutzfarbe mit 3-fach-Aktivschutz

Hochwertige Innenwandfarbe mit vorbeugend wirkendem Schimmelschutz

- vermindert die Schimmelpilzvermehrung durch fungiziden Langzeitschutz
- unterbindet das Schimmelwachstum durch Kristallisationsprozess
- stoppt die fadenförmige Schimmelzellbildung durch antimykotische Formel



Nassabrieb-Klasse	3	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140–220 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	2 (bei 7 m ²)	Glanzgrad	stumpfmatt



¹ Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Technisches Merkblatt beachten.

Die Besten in allen Klassen

Anspruchsvolle Innenräume mit starker Beanspruchung erfordern Beschichtungen mit maximaler Belastbarkeit, sehr guter Strapazierfähigkeit und exzellenter Deckkraft. Alle Produkte der Top-Kategorie von Herbol erfüllen höchste Ansprüche.



Die hoch Strapazierfähigen für anspruchsvolle Flächen

PU-Wandfinish für hochwertige Oberflächen in drei Glanzgraden:

10 = seidenglänzend, 30 = seidenglänzend, 60 = glänzend

- hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- optimaler Verlauf bei hervorragendem Deckvermögen
- frei von foggingaktiven Substanzen
- emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	1	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 120–150 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	1 (bei 8 m ²) (PU 10) 2 (bei 8 m ²) (PU 30/60)	Glanzgrad	10 seidenglänzend 30 seidenglänzend 60 glänzend



Der Klassiker mit doppelter Deckkraft

Stumpfmatte ELF-Wandfarbe mit höchstem Deckvermögen

- hervorragendes Flächenergebnis mit edler stumpfmatter Optik
- hohe Ergiebigkeit durch niedrigen Materialverbrauch
- deckt in den meisten Fällen mit nur einer Beschichtung, daher sehr wirtschaftlich
- emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	2	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 120–145 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	1 (bei 8 m ²)	Glanzgrad	stumpfmatt



Der Problemlöser mit Super-Flächenwirkung

Tuchmatte Innensiloxanfarbe für streiflichtempfindliche Flächen

- Super-Flächenwirkung durch Streiflichtunempfindlichkeit (insbesondere Deckenflächen)
- Problemlöser für äußerst ungünstige Lichtverhältnisse
- nahezu ansatzfreie Flächen durch lange Offenzeit
- emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	2	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 165–180 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	1 (bei 6 m ²)	Glanzgrad	tuchmatt





6

Gute Qualität gehört zum Standard

Die Herbol-Kategorie „Standard“ bezeichnet hochwertige Innenwandfarben mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis in den Nassabrieb-Klassen 2 und 3. Sie sind universell einsetzbar, sehr gut verarbeitbar und äußerst wirtschaftlich.



Der sichere Einschichter für schnelle Ergebnisse

Hoch deckende Einschichtwandfarbe mit hoher Flächenleistung

- höchste Deckkraft
- superleichte und schnelle Verarbeitung
- optimale Ausbesserungseigenschaften
- emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	2	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140–160 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	1 (bei 7 m ²)	Glanzgrad	stumpfmatt




Die Kompakte mit hohem Weißgrad

Hoch deckende Wandfarbe mit enormer Füllkraft

- optimales Ergebnis durch hohe Fülle
- hohes Deckvermögen
- ideal für die Einbettung eines Streichvlies
- emissionsarm und lösemittelfrei

Nassabrieb-Klasse	3	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140–220 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	1 (bei 7 m ²)	Glanzgrad	matt

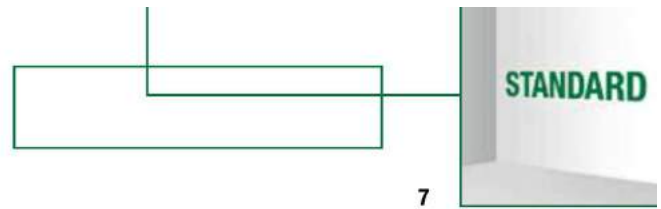

7



Das Multitalent für vielseitige Raumgestaltung

Matte Wandfarbe für weiße und farbige Wände

- tönbare Wandfarbe mit höchster Farbtongenaugkeit
- gutes Deckvermögen durch optimierte Pigmentierung
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- emissions- und geruchsarm,
lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	3	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140–220 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	2 (bei 7 m ²)	Glanzgrad	matt



Die tuchmatte Atmungsaktive für ein gesundes Wohnklima


Tuchmatte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 mit mineralischen Eigenschaften

- hochdiffusionsfähig und feuchtigkeitsregulierend
- mineralisch abbindend durch Kaliwasserglas
- natürliche, tuchmatte Oberflächen
- auch als Tönqualität für farbige
Wände erhältlich



Nassabrieb-Klasse	3	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140–220 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	2 (bei 7 m ²)	Glanzgrad	tuchmatt

* Nur Herbolit-Innensilikat TQ.

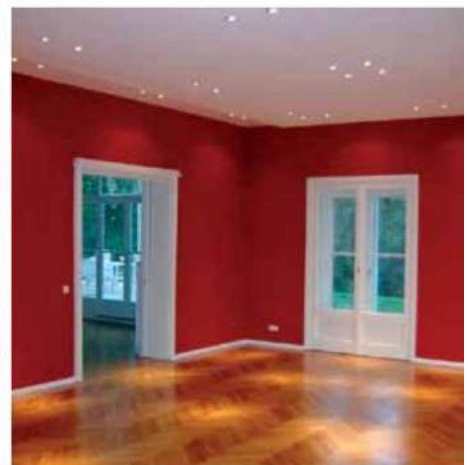



8

Hart im Nehmen

wirtschaftlich bei der Arbeit

Für stark beanspruchte Flächen wie Flure oder Treppenhäuser bieten die Herbol-Latexfarben eine ansprechende und wirtschaftliche Lösung in drei Glanzgraden. Die Herbol-Latexfarben überzeugen mit sehr guter Deckkraft, hoher Ergiebigkeit und extremer Strapazierfähigkeit.



Die Strapazierfähige für beanspruchte Flächen

Matte Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- strukturerhaltend
- emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



Nassabrieb-Klasse	2	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140–200 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	2 (bei 7 m ²)	Glanzgrad	matt



Die Strapazierfähige für beanspruchte Flächen

Seidenglänzende Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- strukturerhaltend
- lösemittelfrei



Nassabrieb-Klasse	2	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140–190 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	2 (bei 7 m ²)	Glanzgrad	seidenglänzend




Die Strapazierfähige für stark beanspruchte Flächen

Glänzende Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- hoch scheuerbeständig
- besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- lösemittelfrei

Nassabrieb-Klasse	1	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140–180 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	2 (bei 7 m ²)	Glanzgrad	glänzend

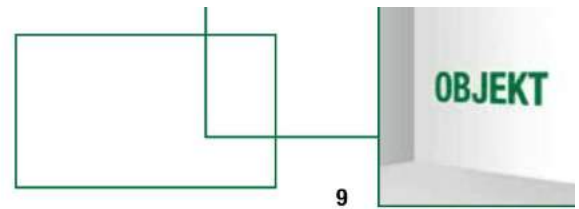

Der Allrounder fürs Objektgeschäft

Die Allround-Innenwandfarbe der Objekt-Kategorie empfiehlt sich für wirtschaftliches Arbeiten. Sie besitzt eine gute Deckkraft, ist leicht und rationell zu verarbeiten und ermöglichen so eine hohe Flächenleistung.



Die Wirtschaftliche für große Flächen

Wirtschaftliche Objektwandfarbe für hohe Flächenleistung

- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- leicht und rationell zu verarbeiten
- objektbezogen auch in Großgebinden lieferbar
- emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabrieb-Klasse	3	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 165–220 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	2 (bei 6 m ²)	Glanzgrad	matt

Das Beste rationell und wirtschaftlich für Strapazierfähigkeit und Wohnklima

Die spritzfertig eingestellten **Herbol-Airless-Produkte** der Top-Kategorie überzeugen mit hoher Flächenleistung und exzellenten Oberflächen. Das hoch strapazierfähige **Herbol-Zenit PU Airless** ist in den zwei Glanzgraden 10 seidenmatt und 30 seidenglänzend erhältlich.

In der Standard- und Objekt-Kategorie kombinieren die spritzfertig eingestellten Herbol-Airless-Produkte professionelle Ergebnisse und Wirtschaftlichkeit mit leichter Verarbeitung.

Herbol-Innenweiß Airless ist das Multitalent für die vielseitige Raumgestaltung.

Für Innenbereiche mit stärkerer Beanspruchung bietet **Herbol-Latex-Matt Airless** eine ideale Lösung.

Herbol-Herboplus Airless ist die Wirtschaftliche für hohe Flächenleistungen. Alle ELF Dispersionen lassen sich leicht und rationell verarbeiten und sind in Farbton und Glanzgrad auf die Streichprodukte abgestimmt.





10

Im Härtefall

helfen die Spezialisten von Herbol

Viele Verschmutzungen an Wänden bereiten Probleme bei der Renovierung. Beim einfachen Überstreichen mit wässriger Wandfarbe werden diese Stoffe angelöst und schlagen häufig durch. Das Resultat sind unschöne Verfärbungen, die sich nur durch absperrende Spezialfarben effektiv beseitigen lassen.

Verschmutzungsbeispiele				
Nikotin- und Rußflecken sind unschön und mit unangenehmen Gerüchen verbunden. Sie bilden keinen haltbaren Untergrund für Neuanstriche und schlagen immer wieder durch.	Wasserflecken entstehen, wenn lösliche Untergrundstoffe und Salze durch Wasserschäden an die Oberfläche transportiert werden.	Fett- und Dunstflecken treten oft in Küchen oder Speiseküchen auf und riechen unangenehm.	Holzinhaltsstoffe wie Harze, Öle, Säuren oder Farbstoffe schlagen häufig durch und können zum „Ausbluten“ führen.	Graffiti und Wachsstifte führen zu hartnäckigen, schnell durchschlagenden Flecken, auf denen Neuanstriche nur schwer haften.
				

Für diese Fälle hat Herbol drei Spezialfarben im Sortiment:

	Verschmutzungsgrad	Herbol-Spezialist		Verarbeitungstipp
wasser verdünnbare Lösung	Leichte Verschmutzung	Herbol-IsoMat WV		Einmalig beschichten
	Normale Verschmutzung	Herbol-Zenit-Universal-Isogrund		Einmalig beschichten. Anschließend mit allen Herbol-Innewandfarben überarbeitbar
	Normale Nikotinverschmutzung	Herbol-IsoMat WV		Zweimalig beschichten
lösemittelhaltige Lösung	Starke Verschmutzung	Herbol-IsoMat LH		Ein- bis zweimalig beschichten

Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt. **Hinweis:** Die Beschichtungen sind in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen.



Die Problemlöser mit speziellen Eigenschaften

Viele Verschmutzungen, wie z. B. Nikotin-, Ruß-, Fett- und Wasserflecken, bereiten Probleme bei der Renovierung. Beim einfachen Überstreichen werden diese Stoffe angelöst, deshalb schlagen sie häufig durch. Herbol bietet umweltschonende wasserverdünnbare und rationelle lösemittelhaltige Isolier- und Renovierfarben, die unschöne Verfärbungen schnell, sicher und produktiv beseitigen.



Die wasserverdünnbare Renovierfarbe gegen Nikotinverfärbungen

Wasserverdünnbare Renovierfarbe zum Isolieren von Nikotinverfärbungen

- Grund- und Schlussbeschichtung in einem
- besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- vergilbungsbeständig



Nassabrieb-Klasse	1	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 100–130 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	2 (bei 10 m ²)	Glanzgrad	matt



Die lösemittelhaltige Renovierfarbe mit isolierenden Eigenschaften

Aromatenfreie Isolier-Grundierfarbe für Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- sofort ausbesserungsfähig
- spannungsfrei
- aromatenfrei und geruchsarm

Nassabrieb-Klasse	2	Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140–220 ml/m ²
Deckkraft-Klasse	2 (bei 7 m ²)	Glanzgrad	matt





12

Grundierungen für alle Fälle

Herbol hat eine Vielzahl von Grundierungen im Programm, die die Saugfähigkeit des Untergrunds egalisieren und universell einsetzbar sind. Sie schaffen die ideale Basis für hochwertige Beschichtungen.



Das Wirtschaftliche für den universellen Einsatz

Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat 1:4 mit hoher Ergiebigkeit

- egalisiert und verfestigt Oberflächen
- reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- schnell trocknend, nach 3-4 Stunden überarbeitbar



Die Gebrauchsfertige für den schnellen Einsatz

Gebrauchsfertige Grundierung mit hoher Eindringtiefe

- stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- für die Anwendung im Innen- und Außenbereich



Die pigmentierte Grundierfarbe mit egalisierenden Eigenschaften

Haftvermittelnde Grundierfarbe zum Ausgleich unterschiedlich saugender Untergründe

- reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- schnell trocknend
- abgestimmt auf die Herbol-Zenit-Wandfarben



Der kationische Haftprimer mit isolierenden Eigenschaften

Wässrige, kationische Grundierung gegen Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- universell einsetzbar im Innenbereich, insbesondere auf Wand- und Deckenflächen
- hohe Isolierwirkung auf Nikotin-, Ruß- und trockenen Wasserflecken
- überarbeitbar mit allen Herbol-Innenwandfarben



13



Herbol-Airless-Produkte

Beschichten auf Nummer sicher

Viele Herbol-Innenwandfarben und -Lacke sind als moderne Airless-Qualitäten lieferbar. Die spritzfertig eingestellten Herbol-Airless-Produkte sind leicht und rationell zu verarbeiten. Sie überzeugen mit hoher Rentabilität in den drei Kategorien „Top“, „Standard“ und „Objekt“.

Kategorie	Herbol-Innenwandfarben	Herbol-Lacke
	 Herbol-Zenit PU 10/Airless Die hoch Strapazierfähige für seidenmatte Flächen	 Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless Die Strapazierfähige für hochwertige Lackoberflächen
	 Herbol-Zenit PU 30/Airless Die hoch Strapazierfähige für seidenglänzende Flächen	
	 Herbol-Innenweiß/Airless Das Multitalent für vielseitige Raumgestaltung	 Herbol-Profi-Acryl Satin Airless Der Objektlack mit hoher Flächenleistung
	 Herbol-Latex-Matt/Airless Die Strapazierfähige für beanspruchte Flächen	
	 Herbol-Herboplus/Airless Die Wirtschaftliche für rationelle Spritzverarbeitung	 Herbol-Profi-Acryl Satin Airless Der Objektlack mit hoher Flächenleistung

Herbol-Airless-Kompass: der praktische Wegweiser



Namhafte Hersteller (Graco, Storch und Wagner) haben Herbol-Innenwandfarben und -Lacke mit ihren verschiedenen Spritzgeräten getestet und daraufhin konkrete Empfehlungen zu Spritzgerät und Produkt gegeben – jeweils mit genauer Düse und Druckeinstellung. Diese Test-Ergebnisse sind die Basis für den neuen Herbol-Airless-Kompass, der zeigt, welches Herbol-Airless-Produkt optimal für die verschiedenen Aufgabenbereiche geeignet ist.



Genauere Informationen finden sich in der Herbol-Airless-Broschüre, die man über die Herbol-Internetseite unter **www.herbol.at** herunterladen kann.



14

Innenwandfarben im Überblick

Wählen Sie die perfekte Lösung aus dem kompletten Sortiment an hochwertigen Innenwandfarben. Ob höchste Ansprüche, sehr gutes Deckvermögen und einfache Verarbeitbarkeit – das Herbol-Innenwandprogramm hat immer das perfekte Produkt.

	Top							
								
	Herbol-Zenit PU 10	Herbol-Zenit PU 30	Herbol-Zenit PU 60	Herbol-Zenit LG	Herbol-Polarit-Innensiloxan	Herbol-Innenweiß Rapid	Herbol-formel XL	
Werkstoffart	PU-verstärktes Wandfinish	PU-verstärktes Wandfinish	PU-verstärktes Wandfinish	ELF-Wandfarbe	Siloxanfarbe	ELF-Wandfarbe	ELF-Wandfarbe	
Nassabrieb-Klasse ¹	1	1	1	2	2	2	3	
Deckkraft-Klasse ¹	1	2	2	1	1	1	1	
Ergiebigkeit	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	
Farbton	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß, altweiß	weiß	
Glanzgrad	seidenmatt	seidengläzend	glänzend	stumpfmatt	tuchmatt	stumpfmatt	matt	
	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen			
Tönservice ab Werk	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage			
Gutachten	P-MPA ² -E-06-535 (B1); TÜV-Gutachten; desinfektionsmittelbeständig	P-MPA ² -E-06-535 (B1); TÜV-Gutachten; desinfektionsmittelbeständig	P-MPA ² -E-06-535 (B1); TÜV-Gutachten; desinfektionsmittelbeständig	P-MPA ² -E-03-518 (B1); TÜV-Gutachten		TÜV-Gutachten		
Packungsgrößen ³	1 l ⁴ , 2,5 l, 5 l und 12,5 l; Airless: 35 kg (nur weiß)	1 l ⁴ , 2,5 l, 5 l und 12,5 l; Airless: 35 kg (nur weiß)	1 l ⁴ , 2,5 l, 5 l und 12,5 l	1 l ⁴ , 2,5 l, 5 l und 12,5 l	5 l und 12,5 l	12,5 l (nu	12,5 l	

¹ Nach DIN EN 13300.


² Geprüft im System.

³ Aktuelles Lieferprogramm beachten.

⁴ Nur als Basen erhältlich.

B1 = schwer entflammbar.

A2 = nicht brennbar.

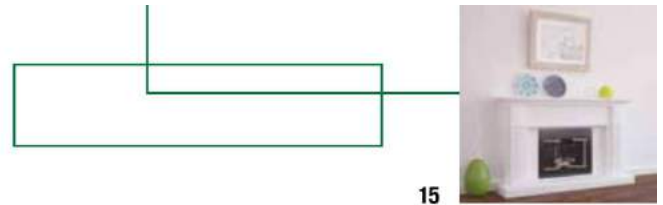

15



Die Spitzenqualität für höchste Ansprüche.



Die Hochwertigen mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Die Allrounder fürs wirtschaftliche Arbeiten im Objekt.

Standard					Objekt	
Herbol-Innenweiß	Herbol-Herbosilitt-Innensilikat/TQ	Herbol-Latex-Matt	Herbol-Latex-Satin	Herbol-Latex-Gloss	Herbol-Heroplus	
ELF-Wandfarbe	Dispersions-silikatfarbe	Latexfarbe	Latexfarbe	Latexfarbe	Objektwandfarbe	Werkstoffart
3	3	2	2	1	3	Nassabrieb-Klasse¹
2	2	2	2	2	2	Deckkraft-Klasse¹
ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 6 m ² /l	Ergiebigkeit
weiß, altweiß	weiß	weiß, altweiß	weiß, altweiß	weiß	weiß, altweiß	Farbton
matt	tuchmatt	matt	seidenglänzend	glänzend	matt	Glanzgrad
in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen (TQ)	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen		–	
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	TönService ab Werk
	P-MPA ² -E-07-503 (A2); TÜV-Gutachten (geprüft in weiß); Allergiker-geeignet					Gutachen
1 l ⁴ , 2,5 l, 5 l und 12,5 l (altweiß 12,5 l); Airless: 35 kg (nur weiß)	1 l ⁴ , 2,5 l, 5 l und 12,5 l	2,5 l, 5 l und 12,5 l; Airless: 35 kg und 150 kg (nur weiß)	2,5 l, 5 l und 12,5 l; Airless: 35 kg und 150 kg	12,5 l	12,5 l und 15 l; Airless: 35 kg; 150 kg und 600 kg (nur weiß)	Packungsgrößen³

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

Farbvielfalt in Top-Qualität


Herbol-ColorService

Der Herbol-ColorService bietet Ihnen Fassaden- und Innenwandfarben sowie Lacke und Lasuren in Tausenden von Farbtönen. Innerhalb weniger Minuten werden Tönungen computer-genau vor Ort bei Ihrem Großhändler gefertigt. Dank modernster Mischmaschinentechnik sowie einer optimal abgestimmten Basen- und Pastengeneration überzeugt der Herbol-ColorService mit zahlreichen Vorteilen:

- optimale Pigmentqualität der Tönpasten
- überzeugende Deckkraft
- hervorragende Farbtonstabilität
- exakte Farbtongenauigkeit selbst bei Kleingebinden



Herbol-Farbkollektion Farbe & Design



Für die professionelle Farbgestaltung im Innenraum hat Herbol die kombinierbare Farbkollektion **Farbe & Design** entwickelt, die Malern einen sicheren Weg zu harmonischen und kontrastierenden Farbkombinationen weist. Sie umfasst 576 Farbtöne, davon 360 Farbtöne für Wandflächen und 216 Farbtöne für Lacke. Die Farbtöne der Wandflächen können so mit den Farbtönen der Türen, Fenster und weiteren Flächen im Raum kombiniert werden.

Mit dem Herbol-Digital Color Selector steht passend dazu eine praktische PC-Software zur Verfügung, die im Handumdrehen einen ersten Eindruck über die Wirkung eines Innenraums in den ausgewählten Wunschfarbtönen ermöglicht. Die Software kann man auf der Herbol-Internetseite kostenlos herunterladen.



Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie Ihren Großhändler vor Ort oder besuchen Sie uns im Internet.

www.herbol.at



AkzoNobel
Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 662 48989-244
Fax +43 662 48989-66
herbol.at@akzonobel.com
www.herbol.at

