

LIEFERPROGRAMM

Alpha Innenwandfarben

Alpha Fassadenfarben

Cetol Lasuren

Rubbol Lacke



ALLGEMEIN

Sikkens Premiumprodukte	4 – 5
Neues Etikettendesign	6 – 7
Produktscout	8 – 13
Kollektionen	54 – 57
Color-Mix-System	58 – 59
Sikkens Digital	60 – 61
Index	62
Notizen	63

LACKE WASSERVERDÜNNBAR

Rubbol BL Rezisto Satin Seidenglanzlack	NEU! 16
Rubbol BL Azura PU-Hochglanzlack	16
Rubbol BL Satura PU-Seidenglanzlack	16
Rubbol BL Magura PU-Mattlack	17
Rubbol BL Easy Spray Acryllack	17
Rubbol BL Ventura Satin 1-Topf-Fensterlack	17
Rubbol BL Primer Grundierung für Holz	18
Rubbol BL Isoprimer Grundierung für Holz und Vorlacke	18
Rubbol BL Vorlack Grundierung für Holz und Vorlacke	18
Redox BL Multi Primer Universalprimer und Korrosionsschutz	19
Redox BL Forte 2-K-Epoxy-Primer und -Decklack	19

LACKE LÖSEMITTELBASIERT

Rubbol Azura Alkydharzlack	20
Rubbol AZ Alkydharzlack	20
Rubbol Satura PU-Hybrid-Lack	20
Rubbol DSA Thix Alkydharzlack	21
Rubbol EPS Alkydharzlack	21
Redox Ferrotech Alkydharzlack	21
Redox AK Primer Metallprimer – für Stahl/Eisen	22

LASUREN WASSERVERDÜNNBAR

Cetol BL Hydratol Dünnschichtlasur	26
Cetol BLX-Pro Dünnschichtlasur	26
Cetol BLX-Pro Top Dickschichtlasur	26
Cetol BL Silvershine Effektlasur	NEU! 27

INNENLASUR & KLARLACK WASSERVERDÜNNBAR

Cetol BL Decor Dünnschichtlasur	27
Cetol BL Unitop Klarlack	27

LASUREN LÖSEMITTELBASIERT

Cetol HLS Plus Dünnschichtlasur	28
Cetol HLS Extra Dünnschichtlasur	28
Cetol Filter 7 Plus Dickschichtlasur	28
Cetol Novatech High-Solid-Lasur	29
Cetol Novatech neXt High-Solid-Hybrid-Lasur	NEU! 29
Cetol HS Color Renovierlasur	30
Cetol DSA Deckender Holzanstrich	30

WETTERSCHUTZFARBEN WASSERVERDÜNNBAR

Cetol Wetterschutzfarbe Extra Deckender Holzanstrich	NEU! 31
Cetol Wetterschutz Isoliergrund Isolierender Holzgrundanstrich	31

VORMATERIALIEN WASSERVERDÜNNBAR

Cetol BL Aktiva ^{BP} Imprägnierung	32
Kodrin WV 442 Lackspachtel	32
Kodrin WV 456 Hirnholzsiegel	32
Kodrin WV 470 V-Fugensiegel	33
Kodrin WV 472 V-Fugensiegel	33

VORMATERIALIEN LÖSEMITTELBASIERT

Cetol Aktiva BS Imprägnierung	34
Rubbol Primer plus Grundierung	34
Rubbol Primer Express Grundierung	34
Kodrin Sprachel Lackspachtel	35
Polyfilla Pro W340 2K-Holzgrundierung	35
Polyfilla Pro W350 2K-Holzreparaturmasse	35
Polyfilla Pro W370 2K-Holzreparaturmasse	53

FASSADENFARBEN

Alphaloxan Siliconharzfarbe	38
Alphaloxan Primer Tiefenhärter	38
Alphaloxan Flex Siliconharzfarbe	38
Alpha TopSil Silfarbe	39
Alpha Supraliet Sol-Silikatfarbe	39
Alpha Supraliet Primer Grundierkonzentrat	39
Alphatex IQ Acrylatfarbe	40
Alphatex IQ Mat Acrylatfarbe	40

INNENWANDFARBEN

Alpha Rezisto Mat Nassabriebklasse 1	44
Alphacron Pure Nassabriebklasse 1	44
Alphacron Matt Nassabriebklasse 1	45
Alpha Acryllatex SF Nassabriebklasse 1	45
Alphasol Silikat Nassabriebklasse 1	46
Alpha Rapid Plus Nassabriebklasse 2	46
Alpha Latex Satin SF Nassabriebklasse 2	47
Alphadur HD SF Nassabriebklasse 3	47
Alpha Wandfarbe SF Nassabriebklasse 3	47
Alpha SanoProtex Nassabriebklasse 1	48
Wapex 660 2K-Expoxidharz-Beschichtung	49
Alphatura Mehrfarbindispersion	49
Alpha Isolux SF Spezialfarbe	49
Alpha Metallic Metalleffektbeschichtung	50
Alpha Skinlijm Gewebekleber Gewebesystem	51
Alphaskin Glasfasergewebe Gewebesystem	51

GRUNDIERUNGEN

Super Aktivator Tiefgrundmittel	52
Alpha Barol Acrylatdispersions-Grundhärter	52
Alpha Primer SF Kontaktgrundierung	53
Alpha Fix Grundierung	53
Alpha Isoprimer SF Grundierung	53

LEGENDE

Um die Produkttabellen möglichst schnell erfassbar zu machen, ist es gut, die Farbcodierung und Icon-Bedeutungen zu kennen. Diese haben wir Ihnen hier zusammengefasst.

FARB CODIERUNG

LACKE WASSERVERDÜNNBAR	LASUREN WASSERVERDÜNNBAR
LACKE LÖSEMITTELBASIERT	LASUREN LÖSEMITTELBASIERT
FASSADENFARBEN	INNENWANDFARBEN

ICONS – EINSATZBEREICH

 außen	 innen
 innen & außen	

ICONS – ANWENDUNG

 nicht maßhaltig	 begrenzt maßhaltig
 maßhaltig	 Türen
 Heizkörper	 Metall

ICONS – VERARBEITUNG

 Pinsel	 Rolle
 spritzen	 spritzen airless
 spachteln	

PREMIUMPRODUKTE VON SIKKENS – DAMIT MALER IHR BESTES GEBEN KÖNNEN

Der Maler muss tagtäglich Hervorragendes leisten, um die hohen Ansprüche seiner Auftraggeber exzellent zu erfüllen. Dabei verdient er die bestmögliche Unterstützung durch leistungsstarke Produkte – von der sorgfältigen Vorbereitung des Untergrunds bis hin zur perfekten Oberfläche. Mit hochmodernen Beschichtungssystemen bietet Sikkens dem Maler verlässliche Lösungen, mit denen er stets ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt.





LEISTUNGSSTARKE PRODUKTE FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Der Name Sikkens steht für höchste Qualität, neueste Technologien, kontinuierliche Innovationen und größte Farbkompetenz. Das Ergebnis sind Farben, Lacke und Lasuren, die sowohl in puncto Bindemitteltechnologie, Leistungsfähigkeit als auch Nachhaltigkeit im Markt hohe Maßstäbe setzen. Für erstklassige Ergebnisse, die den Maler stolz auf seine Leistung machen und seine Auftraggeber begeistern.

ÜBERZEUGEND BEI OBERFLÄCHEN UND VERARBEITUNG

Das umfangreiche Sikkens Lacksortiment stellt mit lösemittelbasierten und wasserverdünnbaren Produkten für jeden Einsatz genau die richtige Lösung bereit. Rubbol Lacke überzeugen mit besonderer Stabilität, dauerhaftem Oberflächenschutz, exzellenten Verarbeitungseigenschaften, größter Farbigkeit, einer brillanten Optik und Umweltverträglichkeit.

FÜR JEDES HOLZBAUTEIL DIE RICHTIGE LASUR

Vom vorbeugenden Holzschutz über die Vorarbeiten bis hin zur Schlussbeschichtung stellt Sikkens dem Maler ein komplettes Sortiment zur Verfügung, damit er alle Arbeiten auf gleichbleibend hohem Niveau ausführen kann. Die innovativen Cetol Lasuren gewährleisten für jedes Holz und sämtliche Anwendungsgebiete den besten Schutz.

VON HÖCHSTER QUALITÄT UND FARBIGKEIT

Mit den Alpha Farben bietet Sikkens eine umfangreiche Palette hochwertiger Innenwandfarben für eine perfekte Wandgestaltung – genau abgestimmt auf verschiedene Anwendungsbereiche und die besonderen Ansprüche der privaten, öffentlichen und gewerblichen Auftraggeber. Die Premiumfarben überzeugen durch hohe Ergiebigkeit, enorme Deckkraft sowie eine sichere und angenehm leichte Verarbeitung. Sie liefern oft auch einen Mehrwert für den Kunden und sind genau die richtige Wahl, wenn es um eine makellose Optik und eine große Farbtonvielfalt geht.

DAS PERFEKTE SYSTEM FÜR JEDE FASSADE

Sikkens verfügt über ein breites Sortiment an Fassadenfarben, die bei unterschiedlichen Untergründen und unter den verschiedensten Klimabedingungen langanhaltenden Schutz gewähren und zugleich die Schönheit jeder Fassade betonen – sei sie modern oder historisch. Alle Fassadenfarben sind über das Color-Mix-System tönbar, und der äußerst breite Farbraum unterstreicht auch im Fassadenbereich die außerordentliche Farbkompetenz von Sikkens.

EIN STARKER AUFTRITT

Anschaulich, modern und hochwertig: Sikkens hat ein neues Etikettendesign entwickelt, das die Premiumqualität der Produkte vermittelt und dem Maler alle wichtigen Informationen auf einen Blick bietet.

So wie Sikkens die Rezeptur der Produkte kontinuierlich optimiert, wird auch das Design der Gebinde immer wieder zeitgemäß überarbeitet. Daher hat die Profimarke jetzt die Etiketten neu gestaltet. Dabei hat Sikkens sich von dem Grundsatz leiten lassen, dass ein gutes Labeldesign wie ein gutes Zeitschriftencover zu sein hat: informativ und plakativ. Dementsprechend vermittelt das neue Design innerhalb weniger Sekunden das Qualitäts- und Leistungsversprechen des Produkts, und der Maler erkennt alle wichtigen Informationen auf einen Blick: Produktkategorie, Produktvorteile und die wichtigsten Eigenschaften sowie Technologie, Farbtonnummer/Base/Füllmenge, Anwendungsgebiet, Glanzgrad und Produktbasis.

Im Fokus der neuen Etiketten stehen die Produktkategorie, die schnell an der Farbe des Etiketts erkennbar ist, der Hinweis auf die Bindemitteltechnologie und das Qualitätsversprechen, das durch ein spezielles Piktogramm mit hohem Wiedererkennungswert auf dem Label dargestellt wird. Beispielsweise weist das Piktogramm »Elegant« beim neuen Rubbol Satura darauf hin, dass der neue PU-Hybrid-Lack exzellente Oberflächen erzeugt, die die Brillanz der Farbe unterstreichen. Produkte, die wie Alpha Rezisto Mat widerstandsfähige und haltbare Oberflächen mit langlebiger und makelloser Optik bieten, sind mit dem Piktogramm »Robust« ausgestattet. Insgesamt gibt es für jede der fünf Säulen der Qualität, auf denen die Produktpalette von Sikkens beruht, ein solches einprägsames Piktogramm.

Piktogramm ELEGANT
Exzellente Oberfläche

Produktvorteile
Wichtigste Eigenschaften

Anwendungsgebiet
Außen und innen

**Farbtonnummer/
Base/Füllmenge**

Produktkategorie
Farbe Violett steht für
Lacke lösemittelbasiert

Technologie
PU-Hybrid-Technologie

Produktbasis
Lösemittelbasiert

Glanzgrad
Seidenglänzend



DIE 5 SÄULEN DER QUALITÄT



... für widerstandsfähige und haltbare Oberflächen mit langlebiger, makelloser Optik



... außergewöhnliche Produkte für spezielle Vorbehandlungen von Oberflächen



... schnelltrocknend, einfache Anwendung oder hohe Deckkraft – Produkte, die Zeit sparen ohne Qualitätsverlust



... Produkte mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt



... für exzellente Oberflächen, die die Brillanz der Farbe unterstreichen

Piktogramm ROBUST

Robuste und haltbare Oberfläche

Produktvorteile

Wichtigste Eigenschaften

Anwendungsgebiet

Innen

Farbtonnummer/ Base/Füllmenge

Produktkategorie

Farbe Dunkelblau steht für Alpha Wandfarbe

Technologie

Stain Shield-Technologie

Produktbasis

Wasserverdünnbar

Glanzgrad

Matt



DER PRODUKT-SCOUT VON SIKKENS: PRODUKTE AUF DEN SCHNELLEN BLICK

Sikkens setzt Maßstäbe. Bei Lacken, Lasuren und Farben. Denn der Name Sikkens steht für hohe technische Kompetenz, für Innovation, höchste Farbigkeit und Verantwortung für die Umwelt. Ob Rubbol Lacke oder Cetol Lasuren, ob Alpha Fassaden- oder Innenwandfarben, ob Multicolor- und DecoEffect-Systeme oder Bodenbeschichtungen: Sikkens bietet verlässliche Lösungen für jeden Untergrund und jede Anwendung.

Die innovativen lösemittelbasierten und wasserverdünnbaren Lacke und Lasuren von Sikkens bieten exzellente und widerstandsfähige Oberflächen und lassen sich hervorragend verarbeiten. Damit ist sichergestellt, dass Ihnen für jede Anwendung das optimale Produkt zur Verfügung steht und Sie Ihr Handwerk auch weiterhin ganzjährig ausüben können.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie auch immer die aktuellen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu den Produkten.
Sie finden diese im Internet: www.sikkens.at

LACKE

PRODUKT	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	WEISS	FARBIG	AUSSEN	INNEN	MASSHALTIG	BEGRENZT MASSHALTIG	TÖNBAR
LÖSEMITTELBASIERTE LACKE										
Rubbol EPS	glänzend	70 ml/m ²	2,5 l	•	•	•		•		•
Rubbol AZ	hochglänzend	60 – 70 ml/m ²	2,5 l/1 l	•	•	•		•	•	•
Rubbol Azura	hochglänzend	60 ml/m ²	2,5 l/1 l/500 ml	•	•	•	•+	•	•	•
Rubbol Satura	seidenglänzend	60 – 70 ml/m ²	weiß: 5 l/2,5 l/1 l/ 500 ml farbig: 2,5 l/1 l/500 ml	•	•	•	•+	•	•	•
Rubbol DSA Thix	seidenglänzend	70 ml/m ²	2,5 l/1 l	•	•	•			•	•
WASSERVERDÜNNBARE LACKE										
Rubbol BL Rezisto Satin	seidenglänzend	80 ml/m ²	2,5 l/1 l	•	•		•	•	•	•
Rubbol BL Azura*	hochglänzend	80 ml/m ²	2,5 l/1 l	•	•	•	•	•	•	•
Rubbol BL Satura*	seidenglänzend	80 ml/m ²	2,5 l/1 l/500 ml	•	•	•	•	•	•	•
Rubbol BL Magura*	matt	80 ml/m ²	2,5 l/1 l/500 ml	•	•		•	•	•	•
Rubbol BL Easy Spray	seidenglänzend	160 – 250 ml/m ²	5 l	•	•	•	•	•		•
Rubbol BL Ventura Satin	seidenglänzend	90 ml/m ²	2,5 l/1 l	•	•	•		•	•	•

* PU-verstärkt

+ Bei großflächigem Einsatz im Innenbereich empfehlen wir unsere wasserbasierten Lacke.

GRUNDIERUNGEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
LÖSEMittelbasierte Grundierungen			
Rubbol Primer Plus	100 ml/m ²	weiß: 5 l/2,5 l/1 l farbig: 2,5 l/1 l	•
Rubbol Primer Express	100 ml/m ²	2,5 l/1 l	
Wasser verdünnbare Grundierungen			
Rubbol BL Primer	80 – 100 ml/m ²	2,5 l/1 l	•
Rubbol BL Isoprimer	110 ml/m ²	2,5 l/1 l	
Cetol Wetterschutz Isoliergrund	100 ml/m ²	10 l/2,5 l/1 l	

VORLACKE

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
Wasser verdünnbarer Vorlack			
Rubbol BL Vorlack	80 – 125 ml/m ²	2,5 l	•

METALL- UND SPEZIAL-GRUNDIERUNGEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	AUSSEN	INNEN	EISEN	KUPFER	ZINK	ALU	HART-PVC	TÖNBAR
LÖSEMittelbasierte Metall- und Spezial-Grundierung										
Redox AK Primer	80 ml/m ²	weiß: 2,5 l / farbig: 1 l	•	•	•					•
Wasser verdünnbare Metall- und Spezial-Grundierung										
Redox BL Multi Primer	100 – 120 ml/m ²	2,5 l/1 l/500 ml	•	•	•	•	•		•	•

GRUND- UND SCHLUSSBESCHICHTUNG FÜR METALLFLÄCHEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	AUSSEN	INNEN	EISEN	KUPFER	ZINK	ALU	HART-PVC	TÖNBAR
LÖSEMittelbasierte Schlussbeschichtung für Metallflächen										
Redox Ferrotech	100 ml/m ²	5 l/1 l	•	•				•	•	•
Wasser verdünnbare Grund- und Schlussbeschichtung für Metallflächen										
Redox BL Forte (1-Topf-2-K-Epoxidhaftgrund und -lack)	110 – 140 ml/m ²	2,5 l-Set: Komponente A 1,925 l, Komponente B 575 ml 1 l-Set: Komponente A 770 ml, Komponente B 230 ml		•	•	•	•	•*		•

* nicht für eloxiertes Aluminium

LASUREN, WETTERSCHUTZFARBE AUSSEN

PRODUKT	FARBTON	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	MASSHALTIG	BEGRENZT MASSHALTIG	NICHT MASSHALTIG	TÖNBAR
LÖSEMITTELBASIERTE LASUREN & WETTERSCHUTZFARBE AUSSEN								
Cetol HLS extra	lasierend	seidenglänzend	60 ml/m ²	20 l/5 l/1 l	•*	•	•	•
Cetol HLS plus	lasierend	seidenglänzend	70 ml/m ²	5 l/2,5 l/1 l	•*	•	•	•
Cetol Filter 7 plus	lasierend	seidenglänzend	60 ml/m ²	5 l/1 l	•			•
Cetol Novatech	lasierend	seidenglänzend	50 – 65 ml/m ²	15 l/5 l/1 l	•	•	•	•
Cetol Novatech neXt	lasierend	seidenglänzend	70 ml/m ²	5 l/2,5 l/1 l		•	•	•
Cetol HS Color	semitransparent	seidenglänzend	60 ml/m ²	5 l/1 l	•	•	•	•
Cetol DSA	deckend	seidenmatt	80 – 90 ml/m ²	weiß: 5 l/1 l farbig: 5 l/2,5 l/1 l		•	•	•
WASSERVERDÜNNBARE LASUREN & WETTERSCHUTZFARBE AUSSEN								
Cetol BL Hydratol	lasierend	matt	20 – 25 ml/m ²	10 l/2,5 l			•	•
Cetol BLX-Pro	lasierend	seidenglänzend	65 – 70 ml/m ²	5 l/1 l	•*	•*	•	•
Cetol BLX-Pro Top	lasierend	seidenglänzend	80 ml/m ²	2,5 l/1 l	•	•		•
Cetol BL Silvershine	lasierend	metallischer Effekt	70 ml/m ²	5 l/2,5 l/1 l		•	•	•
Cetol Wetterschutzfarbe Extra	deckend	seidenmatt	60 ml/m ²	10 l/2,5 l/1 l		•	•	•

* Grundierung bei begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Bauteilen

LASUREN, KLARLACKE INNEN

PRODUKT	FARBTON	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	MASSHALTIG	BEGRENZT MASSHALTIG	NICHT MASSHALTIG	TÖNBAR
WASSERVERDÜNNBARE LASUR & KLARLACK INNEN								
Cetol BL Decor	lasierend	seidenglänzend	80 ml/m ²	2,5 l/1 l	•	•	•	•
Cetol BL Unitop	farblos	seidenglänzend	40 – 50 ml/m ²	5 l/1 l	•	•	•	

GRUNDIERUNGEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE
LÖSEMITTELBASIERTE GRUNDIERUNGEN		
Cetol Aktiva BS*	80 – 100 ml/m ²	10 l/5 l/1 l
WASSERVERDÜNNBARE GRUNDIERUNGEN		
Cetol BL Aktiva^{BP*}	180 – 220 ml/m ²	2,5 l

* Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

FASSADENFARBEN

PRODUKT	PRODUKTKATEGORIE	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
FASSADENFARBEN				
Alpha TopSil	Silfarbe	170 – 260 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alphaloxan	Siliconharzfarbe	165 – 200 ml/m ²	weiß/farbig: 12,5 l/5 l	•
Alphaloxan Flex	Siliconharzfarbe	145 – 180 ml/m ²	weiß/farbig: 12,5 l/5 l	•
Alpha Supraliet	Sol-Silikatfarbe	130 – 160 ml/m ²	weiß/farbig: 12,5 l/5 l	•
Alphatex IQ	Acrylatfarbe	145 – 160 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alphatex IQ Mat	Acrylatfarbe	145 – 160 ml/m ²	weiß/farbig: 12,5 l/5 l	•

INNENWANDFARBEN

PRODUKT	DECKKRAFTKLASSE BEI RM WEISS	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
INNENWANDFARBE NASSABRIEBKLASSE 1					
Alpha Rezisto Mat	2	edelmatt	110 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l/1 l farbig: 10 l/5 l/1 l	(•)*
Alphacron Pure		edelmatt	80 – 100 ml/m ²	farbig: 10 l/5 l/1 l	•
Alphacron Matt	1	stumpfmatt	110 – 130 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alpha Acryllatex SF		seidenglänzend	120 – 150 ml/m ²	farbig: 10 l/5 l/1 l	•
INNENWANDFARBE NASSABRIEBKLASSE 2					
Alpha Rapid Plus	1	stumpfmatt	120 – 140 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alphasol Silikat	1	tuchmatt	90 – 100 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/2,5 l	•
Alpha Latex Satin SF	2	seidenglänzend	150 – 180 ml/m ²	12,5 l/5 l	•
INNENWANDFARBE NASSABRIEBKLASSE 3					
Alphadur HD SF	1	matt	130 – 180 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alpha Wandfarbe SF		matt	130 – 170 ml/m ²	farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•

* Pastellfarbtöne aus Basis weiß.

ANTIBAKTERIELLE WANDFARBE (SPEZIALFARBE)

PRODUKT	DECKKRAFTKLASSE BEI RM WEISS	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
ANTIBAKTERIELLE WANDFARBE (SCHEUERBESTÄNDIGE SPEZIALFARBE) – NASSABRIEBKLASSE 1					
Alpha SanoProtex	2	matt	80 – 100 ml/m ²	12,5 l	•*

* Pastelltöne aus weiß

MULTICOLOR-, DECOEFFECT-SYSTEME

PRODUKTKATEGORIE	PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
MULTICOLOR-, DECOEFFECT-SYSTEME				
Mehrfarbeneffekt scheuerbeständig	Alphatura	250 – 300 ml/m ²	15 l*/5 l	
Effektfarbe	Alpha Metallic	80 ml/m ²	2,5 l	•

* bei ausgewählten Farbtönen

GRUNDIERUNGEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
GRUNDIERUNGEN (UNPIGMENTIERT WASSERVERDÜNNBAR)			
Alpha Barol	50 ml/m ² Konzentrat	10 l/ 1 l	
Super Aktivator	130 – 180 ml/m ²	10 l	
Alpha Supraliet Primer	100 – 120 ml/m ²	15 l	
GRUNDIERUNGEN (PIGMENTIERT LÖSEMITTELBASIERT)			
Alpha Fix	50 – 400 ml/m ²	10 l	
Alphaloxan Primer	100 ml/m ²	10 l	
KONTAKTANSTRICH (PIGMENTIERT WASSERVERDÜNNBAR)			
Alpha Primer SF	160 – 240 ml/m ²	12,5 l/5 l	•*

* Pastelltöne aus weiß

BETONSCHUTZ

PRODUKTKATEGORIE	PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
BETONSCHUTZ FÜR INNENWÄNDE				
2-Komponenten-Epoxidharzversiegelung	Wapex 660	100 – 125 ml/m ²	farblos/farbig: 5 l/1 l	•

BODEN

PRODUKTKATEGORIE	PRODUKT	ANWENDUNG	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
BODENVERSIEGELUNG FÜR DEN INNENBEREICH					
2-Komponenten-Epoxidharzversiegelung	Wapex 660	erhöhte Belastung	125 – 165 ml/m ²	farbig: 5 l/1 l	•
	Wapex 660	Garagenböden	125 – 165 ml/m ²	farblos/farbig: 5 l/1 l	•



LEISTUNGSSTARKE LACKE FÜR BESTE ARBEITSERGEBNISSE

Für jeden Menschen ist es ein gutes Gefühl, wenn er am Ende des Tages stolz auf das Ergebnis seiner Arbeit blicken kann. Doch in kaum einem Beruf ist die eigene Leistung so sichtbar und nachvollziehbar wie im Malerhandwerk. Mit fortschrittlichen und hochwertigen Lacken unterstützt Sikkens den Maler dabei, tagtäglich in seinem Metier Hervorragendes zu leisten und die hohen Ansprüche perfekt zu erfüllen, die seine Auftraggeber heute an eine Beschichtung stellen. So werden in den AkzoNobel-Laboren alle zur Verfügung stehenden Technologien berücksichtigt, um Lacke zu formulieren, die exzellent in der Oberfläche sind und zugleich dem wachsenden Umweltbewusstsein Rechnung tragen. Darüber hinaus erleichtern sie mit ihren ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften dem Maler die Arbeit.

Ob draußen oder drinnen gearbeitet wird, ob Holz, Metall oder Kunststoff beschichtet werden soll – die Aufgaben- und Arbeitsgebiete des Malers sind vielfältig und komplex. Das umfangreiche Sikkens Lacksortiment stellt ihm mit lösemittelbasierten und wasserverdünnbaren Produkten für jeden Einsatz genau die richtige Lösung bereit, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ohne dass er Abstriche machen muss. Nicht bei der Verarbeitung, nicht bei der Oberfläche und auch nicht bei der Verantwortung gegenüber der Umwelt.

ÜBERZEUGEND IN OBERFLÄCHE UND VERARBEITUNG

In den letzten Jahren wurden die Richtlinien für lösemittelbasierte und wasserverdünnbare Farben, Lacke und Lasuren in Bezug auf die Grenzwerte für flüchtige, organische Stoffe (VOC) in zwei Stufen angepasst. Die „Europäische Lösemittelrichtlinie“ bedeutete eine Herausforderung sowohl für die Lackhersteller als auch für das Malerhandwerk. Um dem Maler auch nach den Gesetzesänderungen die bestmöglichen Lacke anbieten zu können, wurde in den Laboren von AkzoNobel die Entwicklung der wasserverdünnbaren Produkte mit Nachdruck vorangetrieben. Das Ergebnis sind die Rubbol BL Lacke, mit denen Sikkens nicht einfach eine Nachfolgeneration handelsüblicher Wasserlacke

auf den Markt gebracht hat, sondern eine fortschrittliche und zum Teil patentierte Bindemitteltechnologie. Mit ihren hervorragenden Produkteigenschaften stehen die Rubbol BL Lacke deshalb den lösemittelbasierten Produkten in nichts nach. Im Gegenteil: Maler, die einmal Rubbol BL Lacke verarbeitet haben, bleiben aufgrund der guten Produkt- und Verarbeitungseigenschaften bei diesen Produkten.

Aber auch den Malern, die weiterhin bevorzugt mit lösemittelbasierten Lacken arbeiten, stellt Sikkens ein umfangreiches Sortiment leistungsstarker Produkte zur Verfügung. Es wurde und wird – mit Blick auf die Anforderungen des Marktes – kontinuierlich ausgebaut, um dem Verarbeiter auch in diesem Lacksegment die bestmöglichen Lösungen zu bieten.

ENORME FARBTONVIELFALT

Alle Rubbol Lacke – sowohl die lösemittelbasierten als auch die wasserverdünnbaren – können in großer Farbvielfalt wie zum Beispiel in den über 2.000 Farbtönen des 5051 Color Concepts oder in den Lifestyle Colors über das Color-Mix-System von Sikkens getönt werden. In überragender Qualität und in kurzer Zeit, sodass der Maler ohne zeitraubende Vorlaufzeiten und Bestellprozesse fast jeden Farbwunsch seiner Auftraggeber erfüllen kann.

RUBBOL BL REZISTO SATIN

SEIDENGLANZLACK



Wasserverdünnbarer seidenglänzender Lack mit neuer Bindemitteltechnologie „Cross-Linking“ für innen

- sehr strapazierfähig
- exzellentes Deck- und Standvermögen, beste Kantenabdeckung
- extrem kratz- und stoßbeständig
- resistent gegen Schmutz, Fett- und Handschweiß
- geruchsarm

Glanzgrad:
20 – 30 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 13 m²/l*

RUBBOL BL AZURA

PU-HOCHGLANZLACK



Wasserverdünnbarer PU-Hochglanzlack (Polyurethan) für innen und außen

- guter Verlauf und hohe Deckkraft
- geruchsarm
- strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- handschweißbeständig
- wärmebeständig bis 80 °C

Glanzgrad:
80 – 85 GU/60°,
hochglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 13 m²/l*

RUBBOL BL SATURA

PU-SEIDENGLANZLACK



Wasserverdünnbarer PU-Seidenglanzlack (Polyurethan) für innen und außen

- hervorragender Verlauf und exzellente Deckkraft
- geruchsarm
- strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- handschweißbeständig
- nicht vergilbend
- wärmebeständig bis 80 °C

Glanzgrad:
20 – 30 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (2) 0,5 l (6)
	Palette: 726 x 0,5 l 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 13 m²/l*

RUBBOL BL MAGURA

PU-MATTLACK



Wasserverdünnbarer PU-Mattlack (Polyurethan) für innen

- für elegante, edelmatte Oberflächen
- hervorragender Verlauf und hohe Deckkraft
- geruchsarm
- strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- handschweißbeständig
- nicht vergilbend
- wärmebeständig bis 80 °C

Glanzgrad:
<10 GU/60°,
matt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
	Palette: 726 x 0,5 l 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 14 m²/l*

RUBBOL BL EASY SPRAY

ACRYLLACK



Wasserverdünnbarer seidenglänzender Polyacrylat-Spritzlack für innen und außen

- hohe Deckkraft
- wenig Spritznebel
- schnelltrocknend
- leicht zu verarbeiten
- glanzstabil, nicht vergilbend
- strapazierfähig und reinigungsmittelbeständig
- tönbar über das Color-Mix-System

Glanzgrad:
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß = RAL 9010	5 l (-)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	5 l (-)

Verbrauch: ca. 160 – 250 ml/m² ± 4 – 6 m²/l*

RUBBOL BL VENTURA SATIN

1-TOPF-FENSTERLACK



Ventilierender wasserverdünnbarer 1-Topf-Lack in innovativer Tribid-Technologie für Fenster und Außenholzwerk

- sehr gute Kantenabdeckung und hohes Deckvermögen
- hochelastisch
- leichte Beschneidbarkeit
- lange Offenzeit, kurze Trockenzeit
- blockfest
- geruchsarm

Glanzgrad:
35 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 90 ml/m² ± 11 m²/l*

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL BL PRIMER

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ



Wasserverdünnbare Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen, im System mit allen Rubbol BL Lacken

- geruchsneutral
- elastisch und gut haftend
- gut schleifbar
- schnell trocknend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
2,9 GU/60°



Verbrauch: ca. 80 – 100 ml/m² ± 13 m²/l*

RUBBOL BL ISOPRIMER

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ UND VORLACKE



Wasserverdünnbare isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen, im System mit allen Rubbol BL Lacken

- extrem gut haftend auf rohem Holz und tragfähigen Alkydharzbeschichtungen
- verhindert das Durchschlagen der meisten Holzinhaltsstoffe
- sehr gut feuchtigkeitsregulierend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
15 GU/60°



Verbrauch: ca. 110 ml/m² ± 9 m²/l*

RUBBOL BL VORLACK

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ UND VORLACKE



Wasserverdünnbarer matter Vorlack für innen

- hervorragender Verlauf ermöglicht exzellente Schlusslackierung
- gut deckend
- gut schleifbar
- hohes Füllvermögen, geringe Läuferneigung und gute Kantenabdeckung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2)
Color-Mix, Basen**: N00	2,5 l (2)
	Palette: 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
matt



Verbrauch: ca. 80 – 125 ml/m² ± 8 – 13 m²/l*

REDOX BL MULTI PRIMER

UNIVERSALPRIMER UND KORROSIONSSCHUTZ



Wasserverdünnbarer Universalprimer und Korrosionsschutz für innen und außen

- auf vielen Untergründen einsetzbar
- schnelltrocknend
- exzellente Haftung

Glanzgrad:
matt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
	Palette: 726 x 0,5 l 462 x 1 l 120 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 100 – 120 ml/m² ± 10 m²/l*
je nach Untergrundbeschaffenheit

REDOX BL FORTE

2-K-EPOXY-PRIMER UND -DECKLACK



Wasserverdünnbarer seidenmatter 2-K-Epoxy-Primer und -Decklack (1-Topf-System) für farbige Metalloberflächen im Innenbereich

- herausragende mechanische Belastbarkeit
- geruchsarm
- korrosionsschützend
- beständig gegen viele Desinfektionsmittel
- hitzebeständig bis 120 °C
- tönbar über das Color-Mix-System

Glanzgrad:
seidenmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß = Base W05	1 l-Set / 4 Stck. (Komp. A = 770 ml, Komp. B = 230 ml)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	1 l-Set / 4 Stck. (Komp. A = 770 ml, Komp. B = 230 ml) 2,5 l-Set / 2 Stck. (Komp. A = 1,925 l, Komp. B = 575 ml)
	Palette: 340 x 1 l 72 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 110 – 140 ml/m² ± 8 – 13 m²/l*
ca. 70 Mikrometer

RUBBOL AZURA

ALKYDHARZLACK



Lösemittelbasierter hochglänzender Alkydharzlack für innen und außen

- extrem guter Verlauf
- gut deckend
- widerstandsfähige Oberfläche
- leichte Verarbeitung
- sehr hoher Glanzgrad über 80 GU/20°

Glanzgrad:
>80 GU/60°,
hochglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
	Palette: 528 x 0,5 l 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± 17 – 18 m²/l*

RUBBOL AZ

ALKYDHARZLACK



Lösemittelbasierter hochglänzender Alkydharzlack für außen

- gut füllend und exzellent verlaufend
- gute Kantenabdeckung
- extrem witterungsbeständig
- elastisch
- hohe Glanz- und Farbtönstabilität

Glanzgrad:
75 GU/20°,
hochglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 60 – 70 ml/m² ± 14 – 17 m²/l*

RUBBOL SATURA

PU-HYBRID-LACK



Lösemittelbasierter seidenglänzender Lack mit PU-Hybrid-Technologie für innen und außen

- strahlendes Weiß und deutlich reduzierte Vergilbungsneigung
- extrem guter Verlauf
- schon nach 16 Stunden seidenglänzend***
- hervorragende und kratzfeste Oberfläche
- gute Kantenabdeckung und hohes Füllvermögen

*** Durch die hohe Pigmentierung stellt sich der Glanzgrad bei Farbtönen aus den Basen N00 und M15 später ein.

Glanzgrad:
20 – 30 GU/20°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
	Palette: 528 x 0,5 l 330 x 1 l 144 x 2,5 l 96 x 5 l

Verbrauch: ca. 60 – 70 ml/m² ± 14 – 16 m²/l*

RUBBOL DSA THIX

ALKYDHARZLACK



Ventilierender, lösemittelbasierter, seidenglänzender 1-Topf-Lack auf Basis von Alkydharzen für Fenster und Außenholzwerk

- sehr gute Kantenabdeckung
- hohes Deckvermögen
- gut füllend
- witterungsbeständig

Glanzgrad:
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: je Anstrichschicht
ca. 70 ml/m² ± 12 m²/l*

RUBBOL EPS

ALKYDHARZLACK



Ventilierender, lösemittelbasierter, halbgelänzender 1-Topf-Lack auf Basis von Alkydharzen für Fenster und Außenholzwerk

- sehr gute Kantenabdeckung
- hohes Deckvermögen
- gut füllend
- witterungsbeständig

Glanzgrad:
ca. 60 GU/60°,
glänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2)

Verbrauch: je Anstrichschicht
ca. 70 ml/m² ± 12 m²/l*

REDOX FERROTECH

ALKYDHARZLACK



Eisenglimmerlack auf 1K-Alkydharzbasis zum Schutz von Metallen und Stahlflächen im Außen- und Innenbereich. Grundierung dem Untergrund entsprechend anpassen

- hitzebeständig bis 90 °C
- wetterbeständig
- gute Resistenz gegen industrielle Abgase

Glanzgrad:
ca. 38,5 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
25 metallische Farbtöne aus den Basen 888 und 999 888 = EN.01.59M 999 = JN.01.20M	5 l (1) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l

Verbrauch: je Anstrichschicht
ca. 100 ml/m² ± 9 m²/l*

REDOX AK PRIMER

METALLPRIMER – FÜR STAHL/EISEN



Korrosionsschutz-Primer auf Alkydharzbasis für innen und außen

- gute Kantenabdeckung
- Hitzebeständig bis 90°C
- mit allen Rubbol Lacken überarbeitbar

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	1 l (6)
	Palette: 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
matt



Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 12 m²/l*



AUF DIE LEISTUNG KOMMT ES AN

Wer als Maler tagtäglich Hervorragendes leistet, um die hohen Ansprüche seiner Auftraggeber exzellent zu erfüllen, der verdient die bestmögliche Unterstützung durch leistungsstarke Produkte und anstrichtechnisches Know-how. Deshalb werden in den AkzoNobel-Laboren innovative Lasursysteme entwickelt, die bei der Oberfläche, der Haltbarkeit und der Verarbeitung Maßstäbe setzen.

Holz ist der Baustoff des 21. Jahrhunderts. Kein anderer Werkstoff bietet eine solche Fülle von Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten wie Holz. Darüber hinaus trägt der nachwachsende Baustoff zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Ist Holz jedoch schutzlos der Witterung und Umwelteinflüssen ausgesetzt, verliert es seine Schönheit. Neben Farb- und Gestaltungskompetenz gehört der intelligente Schutz von Holzoberflächen zum Leistungsspektrum des Malers. Er hat zwar keinen Einfluss auf die Konstruktion und die Holzart, die mitbestimmend sind für die Lebensdauer von Holzbauteilen. Doch mit der optimalen Beschichtung schützt er Holz zuverlässig und lang anhaltend. Zugleich betont er dessen natürliche Schönheit.

Mit Lasursystemen, die exakt auf Holzart, Art des Bauteils und Anwendungsbereich sowie auf Witterung und Umwelteinflüsse abgestimmt sind, unterstützt Sikkens den Maler dabei, seinen Auftraggebern den bestmöglichen Holzschutz zu bieten. Das gilt sowohl für die richtige Beschichtung als auch für die Pflege und Wartung.

FÜR JEDES BAUTEIL DIE RICHTIGE LASUR

Holz weist eine ganz besondere Eigenschaft auf: Es versucht immer, sich in seiner Eigenfeuchte dem umgebenden Klima anzupassen. Das ist mit Formveränderungen verbunden. Trockenholz nimmt in feuchter Umgebung Feuchtigkeit auf, es quillt auf. Nasses Holz verliert in trockener Umgebung Feuchtigkeit, es schwindet. Diese Volumenänderung ist nicht immer tolerierbar, da sie die Funktionsfähigkeit von Bauteilen beeinträchtigen kann. Diese werden deshalb nach der DIN EN 927 in drei Kategorien gegliedert: maßhaltige, begrenzt maßhaltige oder nicht maßhaltige Bauteile. Die Einstufung ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des richtigen Beschichtungsstoffes und dessen Systemaufbau.



NICHT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE

Bei nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich, wie überlappenden Verbletternungen, Schindeln, Palisaden oder Zäunen, dürfen sich die Maße des Holzes unbegrenzt verändern.



BEGRENZT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE

Bei begrenzt maßhaltigen Außenbauteilen, wie Balkonbrüstungen, Verbletternungen oder Fensterläden, sind Maßänderungen in begrenztem Umfang erlaubt.



MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE

Bei maßhaltigen Außenbauteilen, wie zum Beispiel Fenstern und Türen, darf das Holz seine Maße nur in sehr geringem Umfang verändern.

	ROHES HOLZ	BESCHICHTUNG INTAKT			
LÖSEMITTELBASIERTE SYSTEME					
CETOL HLS PLUS	3-Schicht-System	1-2-Schicht-System	Grundbeschichtung	Grundbeschichtung	Grundbeschichtung
CETOL HLS EXTRA			Zwischenbeschichtung	Zwischenbeschichtung	
			Schlussbeschichtung	Schlussbeschichtung	
CETOL FILTER 7 PLUS	2-Schicht-System*	1-2-Schicht-System	—	—	Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung
CETOL HS COLOR	2-Schicht-System	1-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung*** Schlussbeschichtung
CETOL NOVATECH	2-Schicht-System	1-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung*** Schlussbeschichtung
HYBRID-SYSTEME					
CETOL NOVATECH NEXT	2-Schicht-System	1-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	—
WASSERVERDÜNNBARE SYSTEME					
CETOL BL HYDRATOL	3-Schicht-System	1-2-Schicht-System	Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	—	—
CETOL BLX-PRO	3-Schicht-System	1-2-Schicht-System	Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung
CETOL BLX-PRO TOP	2-Schicht-System**	1-2-Schicht-System	—	Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung
CETOL BL SILVERSHINE	2-Schicht-System	2-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	—
DECKENDER WASSERVERDÜNNBARER HOLZSCHUTZ					
CETOL WETTER-SCHUTZFARBE EXTRA	2-Schicht-System	1-2-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	—

* Grundbeschichtung mit Cetol HLS Extra/ Cetol HLS plus | ** Grundbeschichtung Cetol BLX-Pro

*** Bei rohem Holz ist eine zusätzliche Grundbeschichtung mit Cetol HLS Extra empfehlenswert.

CETOL BL HYDRATOL

DÜNNSCHICHTLASUR



Dekorative, wasserbasierte Imprägnierlasur als Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung zum Schutz und zur Gestaltung von Holz und Holzbauteilen für außen.

- einfache Verarbeitung, geruchsarm
- wirtschaftlich, da bis zu 3 Anstriche pro Tag möglich
- erzeugt eine matte, hoch wasserdampfdurchlässige nicht abplatzende pflegeleichte Oberfläche
- enthält einen UV-Schutzfilter

Glanzgrad:
10 GU/60°,
matt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix, Basen**: TU	10 l (1) 2,5 l (2)

Verbrauch: ca. 20 – 25 ml/m² ± 12 m²/l*

CETOL BLX-PRO

DÜNNSCHICHTLASUR



Transparente wasserverdünnbare Expresslasur für außen

- extrem schnelltrocknend bei ausreichender Offenzeit
- nach 90 Minuten regenfest
- überstreichbar nach 2 Stunden
- ausreichend lange Offenzeit
- effizient durch verkürzte Wartezeiten

Glanzgrad:
30 GU/60°,
seidenglänzend



Grundierung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix, Basen**: TC, TU	5 l (1) 1 l (6) Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l

Verbrauch: ca. 65 – 70 ml/m² ± 15 m²/l*

CETOL BLX-PRO TOP

DICKSCHICHTLASUR



**Transparente Dickschichtlasur für außen
(auf rohem Holz in Verbindung mit
Cetol BLX-Pro als Grundbeschichtung)**

- extrem haltbar durch hohen UV-Schutz
- dauerhafter Glanz
- feuchtigkeitsregulierend
- hohe Elastizität bei schneller Blockfestigkeit
- geruchsarm

Glanzgrad:
30-35 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix, Basen**: TC, TU	2,5 l (2) 1 l (6) Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 13 m²/l*

CETOL BL SILVERSHINE

EFFEKTLASUR


**Seidenmatte Metall-Effektlasur (1-Topf-System)
auf Spezial-Öl-Emulsionsbasis**

- hoch wasserdampfdurchlässig
- leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend
- nicht abplatzende pflegeleichte Oberfläche
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Glanzgrad:
metallischer Effekt


FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Tönbar über das Color-Mix-System aus der Cetol BL Silvershine Collection	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 70 ml/m² ± 12 – 15 m²/l*

CETOL BL DECOR

DÜNNSCHICHTLASUR


**Transparente wasserverdünnbare
Dünnschichtlasur für innen**

- hohe Transparenz
- sehr gute Anfeuerung der Holzmaserung
- leicht zu reinigen

Glanzgrad:
21,8 GU/60°,
seidenglänzend


FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen: TC	2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 13 m²/l*

CETOL BL UNITOP

KLARLACK


**Transparenter wasserverdünnter
Hartlack für innen**

- hochstrapazierfähiger Überzugslack
- geruchs- und vergilbungsarm
- einwandfrei verlaufend und schnelltrocknend
- handschweißbeständig

Glanzgrad:
39,9 GU/60°,
seidenglänzend


FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l

Verbrauch: ca. 40 – 50 ml/m² ± 20 – 25 m²/l*

CETOL HLS PLUS

DÜNNSCHICHTLASUR



Transparente, lösemittelbasierte Imprägnierlasur (1-Topf-System) für außen und Grundbeschichtung im System mit Cetol Filter 7 plus

- Spezialalkydharzbasis
- seidenmattes Erscheinungsbild
- hohe Eindringtiefe
- guter Wetter- und UV-Schutz
- große Farbtouvielfalt

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	5 l (-) 1 l (6)
Color-Mix Basen**: TC, TU	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 72 x 5 l

Verbrauch: ca. 70 ml/m² ± 14 – 18 m²/l*

CETOL HLS EXTRA

DÜNNSCHICHTLASUR



Transparente lösemittelbasierte Dünnschichtlasur (1-Topf-System) für außen, Grundbeschichtung im System mit Cetol Filter 7 plus

Glanzgrad:
19,2 GU/60°,
seidenglänzend



Grundierung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	20 l (-) 5 l (-) 1 l (6)
Color-Mix Basen: TC, TU	20 l (-) 5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l 16 x 20 l

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± 17 m²/l*

CETOL FILTER 7 PLUS

DICKSCHICHTLASUR



Transparente lösemittelbasierte Dickschichtlasur für außen

- extra hohe UV-Beständigkeit und UV-Absorptionsfähigkeit
- brillante Transparenz des Lasurfilms
- hohe Standfestigkeit bei der Verarbeitung
- hoher Verwitterungsschutz
- optimale Elastizität des Lasurfilms
- leichte Verarbeitung und hohe Blockfestigkeit
- perfekte Feuchtigkeitsregulierung

Glanzgrad:
27,1 GU/60°,
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: TC, TU	5 l (-) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± 17 m²/l*

CETOL NOVATECH

HIGH-SOLID-LASUR



Transparente High-Solid-Lasur (1-Topf-System) für außen

- ansatzfreies Arbeiten auch bei großen Flächen und höheren Temperaturen
- hoher UV-Schutz und lang anhaltende Wetterbeständigkeit
- wirtschaftlich durch Einsparen eines Arbeitsgangs (Zeit und Material)

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidengläzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	15 l (-) 5 l (-) 1 l (6)
Color-Mix Basen: TC, TU	15 l (-) 5 l (-) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 72 x 5 l 27 x 15 l

Verbrauch: ca. 50 – 65 ml/m² $\triangleq$ 15 – 20 m²/l*

CETOL NOVATECH NEXT

HIGH-SOLID-HYBRIDLASUR



Transparente lösemittelbasierte High-Solid-Hybridlasur (1-Topf-System) für außen

- Alternative für umweltbewusste Maler durch 10 x weniger VOC-Gehalt
- schnelltrocknend auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen
- extrem haltbar durch hohe Eindringtiefe
- wirtschaftlich durch Einsparen eines Arbeitsgangs
- geruchsarm

Glanzgrad:
22 GU/60°,
seidenmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: TU	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330x 1 l 120 x 2,5 l 96 x 5 l

Verbrauch: ca. 70 ml/m² $\triangleq$ 14 m²/l*

CETOL LASUREN KLASSIKFARB TÖNE: READY-MIX

PRODUKT	000 KLAR	006 EICHE HELL	009 EICHE DUNKEL	010 NUSSBAUM	020 EBENHOLZ	045 MAHAGONI	073 ALTKIEFER	077 KIEFER	083 EICHE ANTIK	085 TEAK
Cetol Novatech	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cetol Novatech Next	—	•	•	•	—	—	•	•	•	•
Cetol HLS extra	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cetol HLS plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cetol Filter 7 plus	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•

• Ready-Mix Farbtöne | – Farbtöne in Ready-Mix nicht verfügbar.
Die Produkte sind in vielen Tausend Farbtönen über das Color-Mix-System vor Ort tönbar.

Änderungen vorbehalten.

CETOL HS COLOR

RENOVIERLASUR



Semitransparente Renovierlasur (1-Topf-System) auf spezieller Alkydharzbasis für außen

- sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit
- hellt vergrautes Holz optisch leicht auf
- kaschiert untergrundbedingte Verfärbungen
- vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidengläzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Base: TC	5 l (-) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 72 x 5 l

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± 17 m²/l*

CETOL DSA

DECKENDER HOLZANSTRICH



Deckender lösemittelbasierter Holzanstrich (1-Topf-System) für außen

- hoher Wetterschutz
- sehr gute Anhaftung auf rohem Holz
- wirkt absperrend gegen Holzinhaltsstoffe
- tropfgehemmte Einstellung – leicht zu verarbeiten
- enthält einen Filmschutz

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	5 l (-) 1 l (6)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Verbrauch: ca. 11 – 13 m²/l*

CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA

DECKENDER HOLZANSTRICH



Deckender wasserverdünnbarer Holzanstrich für außen (2-Schicht-1-Topf-System)

- direkt aufs Holz ohne Grundierung
- das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen wird vermindert, Verfärbungen von Astzonen werden reduziert
- dauerhaft schöne und saubere Oberflächen
- vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall
- rostinhibierend

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	10 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l 36 x 10 l

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ± 17 m²/l*

CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND

DECKENDE GRUND- UND ZWISCHENBESCHICHTUNG



Wasserverdünnbare deckend weiße Grund- und Zwischenbeschichtung für außen und innen

- sehr gute Haftung auf rohem Holz
- wasserverdünnbar
- schnelltrocknend und elastisch
- sehr gute Isoliereigenschaften
- gut wasserdampfdiffusionsfähig

Glanzgrad:
seidenmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l 36 x 10 l

Verbrauch: im Streich-/Rollverfahren
ca. 100 ml/m² ± 10 m²/l*, im Airless-
Spritzverfahren ca. 200 ml/m² ± 5 m²/l*

CETOL BL AKTIVA BP**

IMPRÄGNIERUNG



Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze für außen

- hohe Eindringtiefe
- zugelassenes Holzschutzmittel. Zum Beispiel zur vorbeugenden Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum chemischen Schutz des Holzes.



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	2,5 l (2)
	Palette: 120 x 2,5 l

Verbrauch: Ca. 180 – 220 ml/m²*

KODRIN WV 442

LACKSPACHTEL



Wasserverdünntbarer Acrylspachtel für innen und außen. Problemlöser für die Ausbesserung von Oberflächenbeschädigungen auf grundierten Holzoberflächen

- schnelltrocknend, schleifbar nach ca. 2 h
- gut füllend, geruchsneutral
- leicht zu verarbeiten und sehr gut ziehfähig



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	400 g (12)

Verbrauch: Ca. 100 – 160 ml/m²*

KODRIN WV 456

HIRNHOLZSIEGEL



Farblose 1-komponentige Versiegelungsmasse für das Abporen von Hirnholz

- schnelltrocknend
- wasserabweisend
- überarbeitbar mit allen Sikkens Lacken und Lasuren



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	750 ml (6)

Verbrauch: ca. 100 ml/m² ± 10 m²/l*

KODRIN WV 470

V-FUGENSIEGEL



Elastische Fugenversiegelungsmasse zum Abdichten von Holzverbindungen, besonders V-Fugen, gegen das Eindringen von Wasser

- hochelastisch, schnelltrocknend
- geruchsneutral
- umweltschonend, leicht zu verarbeiten



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	320 ml (12) in einer Standard-Kartusche

Verbrauch: Ca. 50 ml/lfd. Meter, $\triangleq$ 20 lfd. Meter/l*

KODRIN WV 472

V-FUGENSIEGEL



Elastische Fugenversiegelungsmasse zum Abdichten von Holzverbindungen, besonders V-Fugen, gegen das Eindringen von Wasser

- wetterbeständig, geruchsneutral
- leicht zu verarbeiten, umweltschonend
- hochelastisch und überlackierbar



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
semitransparent	320 ml (12) in einer Standard-Kartusche

Verbrauch: Ca. 50 ml/lfd. Meter, $\triangleq$ 20 lfd. Meter/l*

CETOL AKTIVA BS**

IMPRÄGNIERUNG



Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende Pilze für außen

- hohe Eindringtiefe
- Zugelassenes Holzschutzmittel. Zum Beispiel zur vorbeugenden Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum chemischen Schutz des Holzes.



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-) 5 l (-) 1 l (6)
	Palette: 432 x 1 l 84 x 5 l 50 x 10 l

Verbrauch: im Streich-/Rollverfahren
80 – 100 ml/m² ± 10 – 13 m²/l*

RUBBOL PRIMER PLUS

GRUNDIERUNG



Langölige Alkydharzgrundfarbe für innen und außen, seidenmatt. Für feuchtigkeitsregulierende Anstriche auf Holz. Grundanstrich auf neutralen, mineralischen Untergründen

- hervorragende Grundiereigenschaften
- leicht zu verarbeiten

Glanzgrad:
20 GU/60° weiß,
seidenmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	5 l (1) 2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l 96 x 5 l

Verbrauch: ca. 100 ml/m² ± 11 – 14 m²/l*

RUBBOL PRIMER EXPRESS

GRUNDIERUNG



Schnelltrocknende, feuchtigkeitsregulierende und wetterbeständige Alkydharz-Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen

- hervorragende Verarbeitungsqualität
- sehr gute Haftung auf allen Kunstharzanstrichen
- schnelle Trocknung

Glanzgrad:
matt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 100 ml/m² ± 12 m²/l*

KODRIN-SPACHTEL

LACKSPACHTEL



Spachtelmasse auf Alkydharzbasis für außen und innen.
Zum Egalisieren unebener Untergründe auf grundiertem Holz
und Metall sowie neutralen, mineralischen Untergründen.

- leichte Verarbeitung
- schnelltrocknend
- gut schleifbar



FARBTON

weiß

GEBINDE (STK./ VERP.)

2 kg (2)

Verbrauch: abhängig von Untergrund
und Füllmenge

POLYFILLA PRO W340

HOLZGRUNDIERUNG



Grundierung für beschädigte Holzkonstruktionen im
Außenbereich für nachfolgende Überarbeitung mit
Polyfilla PRO W370

- leicht verstreichbar
- einfaches Dosieren und Mischen in 1:1 Volumenteilen
- imprägnierende Wirkung
- vermindert das Eindringen von Feuchtigkeit



FARBTON

beige

GEBINDE (STK./ VERP.)

Set = 200 ml;
100 ml Komponente A
100 ml Komponente B

POLYFILLA PRO W350

HOLZREPARATURMASSE



Lösemittelarme 2-komponentige
Holzreparaturmasse für außen und innen

- schnelltrocknend
- gut zu modellieren und zu schleifen
- nicht wasserquellbar
- zum Füllen von kleineren Löchern (bis Golfballgröße)
und Ausbessern beschädigter Holzkonstruktionen



FARBTON

beige

GEBINDE (STK./ VERP.)

Set = 300 ml Kom-
ponente A und 300
ml Komponente B

POLYFILLA PRO W370

HOLZREPARATURMASSE



2-Komponenten-Holzreparaturmasse für außen und innen

- leicht zu verarbeiten
- sehr schnell trocknend
- geruchsarm
- gut füllend und gut schleifbar



FARBTON

beige

GEBINDE (STK./ VERP.)

Set = 300 ml Kom-
ponente A und 300
ml Komponente B

FASSADENFARBEN VON BEEINDRUCKENDER FARBTONSTABILITÄT

Eine gekonnte Farbgestaltung der Fassade wertet ein Gebäude optisch auf. Dank der besonderen Color-Mix-Technologie von Sikkens verfügt der Maler heute dabei über einen großen kreativen Spielraum. Die Farbtöne bleichen nicht mehr vorzeitig aus, und selbst kräftige und dunkle Farbtöne behalten für lange Zeit ihre Brillanz und Intensität. Zur großen Zufriedenheit der Auftraggeber.

Die Fassade ist die Visitenkarte eines Hauses, und die Bauämter lassen den Eigentümern heute weit größere Freiheiten bei der Fassadengestaltung als noch vor einigen Jahren. Immer mehr Hausbesitzer nutzen diese Freiheit und beweisen Mut zur Farbe, damit sich ihr Haus positiv absetzt. Dabei stellt die besondere Color-Mix-Technologie von Sikkens sicher, dass ein gewählter Farbton lang anhaltend stabil bleibt und selbst kräftige und intensive Farbtöne aufgrund von Witterungseinflüssen nicht vorzeitig ausbleichen.

Das gilt selbst bei dunklen Farben auf WDV-Systemen. So erlaubt die Verwendung von IRF-Pigmenten, die über eine hohe Reflexion verfügen, eine Schlussbeschichtung mit einem Hellbezugswert von unter 20. Denn durch die erhöhte Reflexion wird eine deutlich geringere Oberflächentemperatur erzielt. Die geringere thermische Belastung minimiert die Spannung im WDV-System. Das Ergebnis ist eine perfekte Oberfläche und lange Freude der Auftraggeber an brillanten Farbtönen!





FASSADENSCHUTZ IST BAUTENSCHUTZ

Kein Bauteil ist so unmittelbar dem zerstörerischen Einfluss von Wasser, Wind und Wetter ausgesetzt wie die Fassade. Zusammen mit ständigen Temperaturwechseln wird deren destruktive Wirkung noch intensiviert. Sämtliche Bauwerke – die historischen ebenso wie die modernen – müssen diesen Kräften trotzen. Der konsequente Schutz der Fassade als Bindeglied zwischen Witterung und Mauerwerk trägt maßgeblich dazu bei, den Erhalt der Gebäudesubstanz zu sichern.

BAUSTOFFSTRESS DURCH TEMPERATURWECHSEL UND WASSER

Durch Temperaturwechsel dehnen sich Baustoffe aus und ziehen sich zusammen. Dies kann zu Spannungen führen, die im schlimmsten Fall Risse zur Folge haben. Noch extremer arbeitet Wasser: Es wirkt lösend, quellend, abtragend, sprengend bei Frost sowie korrodierend und fäulnisfördernd. Damit ist insbesondere Wasser bei Gebäuden für die meisten Zerstörungsprozesse verantwortlich beziehungsweise beschleunigt sie.

DIE RICHTIGE BESCHICHTUNG FÜR JEDEN FASSADENTYP

Die Fassaden-Beschichtungen haben neben Dicht- und Imprägniermitteln deshalb die Aufgabe, Außenwände gegen das Eindringen von Wasser und die damit einhergehenden Zerstörungen zu schützen. Aus Rentabilitätsgründen sollten diese ebenfalls der Verwitterung unterliegenden Bauschutzstoffe nur in möglichst langen Zeitabständen in Stand gehalten oder erneuert werden müssen. Sikkens bietet dem Maler ein breites Sortiment an Fassadenfarben, die bei unterschiedlichen Materialien und unter den verschiedensten Klimabedingungen den besten Schutz gewähren und zugleich die Schönheit jeder Fassade betonen.

ALPHALOXAN
SILICONHARZFARBE


Siliconharzfarbe für Neu- und Renovierungsanstriche auf Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS), Kunststoffputzen sowie mineralischen Untergründen wie Putz der Mörtelgruppe CS II, CS III u. CS IV (PII und PIII) und allen festen Anstrichen nach entsprechender Untergrundvorbereitung

- hohe Schlagregenfestigkeit
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (V1 nach DIN EN 1062)
- extrem spannungsarm
- leicht zu verarbeiten
- gleichmäßiger tuchmatter, mineralfarbenartiger Effekt

Glanzgrad:
matt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-)
	Palette: 60 x 5 l 24 x 12,5 l

Verbrauch: 165 – 200 ml/m² ± 5 – 6 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,54 kg/l

ALPHALOXAN PRIMER


Tiefenhärter auf Acryl-Silikonbasis für alle saugenden, mineralischen Untergründe. Im System mit Alhaloxan Fassadenfarbe einsetzbar

- wasserabweisend
- hervorragende Penetrationswirkung
- verfestigende Eigenschaften bei gleichzeitiger Erhaltung der hohen Diffusionsfähigkeit
- geruchsarm



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-) Palette: 32 x 10 l

Verbrauch: 100 ml/m² ± 10 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,04 kg/l

Verdünnung: bis zu 50 % Volumen mit Wasser

ALPHALOXAN FLEX
SILICONHARZFARBE


Elastifizierte seidenmatte Siliconharz-Fassadenfarbe mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

- elastisch und gleichzeitig spannungsarme Beschichtung
- optimale Wasserdichtigkeit und höchste Wasserdampfdurchlässigkeit
- stark verschmutzungsresistent
- vorbeugender Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- edle Anstrichoptik

Durch das KIWA Polymer Institut geprüft: Alhaloxan Flex ist als Renovierfarbe/Erstanstrich für WDVS-Fassadenflächen geeignet.

Glanzgrad:
seidenmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-)
	Palette: 60 x 5 l 24 x 12,5 l

Verbrauch: 145 – 180 ml/m² ± 6 – 7 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,48 kg/l

ALPHA TOPSIL

SILFARBE



Sil-Fassadenfarbe mit mineralischem Effekt zur speziellen Beschichtung von Untergründen wie Putzmauerwerk und festen Altbeschichtungen nach entsprechender Untergrundvorbereitung

- hochwetterbeständig, offen und wasserdampfdurchlässig
- hohes Deck- und Füllvermögen
- mineralische Anmutung
- spannungsarm
- regendicht
- unverseifbar
- vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Glanzgrad:
matt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l*** (-)

Verbrauch: 170 – 260 ml/m² ± 4 – 6 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,58 kg/l

ALPHA SUPRALIET

SOL-SILIKATFARBE



Kieselzol-Silikatfarbe zur Erst- und Renovierungsbeschichtung von tragfähigen mineralischen und organischen Untergründen und Beschichtungen

- hochwasserabweisend und hochwirksam gegen Algenbildung
- extrem silikatisch-matte Oberfläche (< 2 GU)
- hoher UV-Schutz und extreme Lichtbeständigkeit
- beste Haftung ohne Haftvermittler

Glanzgrad:
stumpfmatt



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-)
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Verbrauch: 130 – 160 ml/m² ± 10 – 12 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,51 kg/l

ALPHA SUPRALIET PRIMER

GRUNDIERKONZENTRAT



Wasserverdünnbare Spezialgrundierung zur Vorbereitung mineralischer und saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit Alpha Supraliet* (Kieselzol-Silikatfarbe)

- extrem ergiebig, dadurch äußerst wirtschaftlich
- leicht zu verarbeiten
- verseifungsbeständig
- hohe Verfestigungswirkung
- wasserdampfdurchlässig



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	15 l (-)

Verbrauch: 100 – 120 ml/m² ± 8 – 10 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,05 kg/l

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

*** Verfügbar in Base W05 und N00

ALPHATEX IQ

ACRYLATFARBE



Hochwertige Reinacrylatfarbe auf Dispersionsbasis für den universellen Einsatz im Außenbereich

- erfüllt alle bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Feuchtigkeitsregulierung,
- Wasserdichtigkeit und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und aggressive Industriemosphäre
- verseifungsbeständig
- gut und gleichmäßig deckend
- schmutzunempfindlich

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)

Glanzgrad:
seidenmatt



Verbrauch: 145 – 180 ml/m² $\pm$ 7 – 9 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,40 kg/l

ALPHATEX IQ MAT

ACRYLATFARBE



Fassadenfarbe auf Basis von Styrolacrylat mit stark matter Wirkung, für außen geeignet.

Umweltfreundliche Fassadenfarbe mit sehr gut deckenden Eigenschaften, wetterbeständig, hoher Scheuerbeständigkeit und hohem Weißgrad

- gut deckend
- hohe Scheuerbeständigkeit
- wetterbeständig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-) Palette: 60 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
matt



Verbrauch: 145 – 180 ml/m² $\pm$ 7 – 9 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,40 kg/l

COOLE FASSADEN GESTALTEN

Hausbesitzer wünschen sich zunehmend Fassaden mit intensiven Farbtönen. Mit dem innovativen AcomixPro-System von AkzoNobel können Maler ihnen diesen Wunsch guten Gewissens erfüllen – trotz extrem heißer Sommer.



Kaum etwas, was ein Maler streicht, muss so lange halten wie die Fassadenbeschichtung. Dabei ist diese maximalen Belastungen ausgesetzt. In heißen Sommern wie im letzten Jahr können schnell Oberflächentemperaturen von über 70° Celsius entstehen. Besonders bei dunklen Farbtönen führt intensive Sonneneinstrahlung zu thermischer Aufheizung, ungewollten Farbtonveränderungen sowie Ausbleichen und Kreiden. Das stellt Verarbeiter und Material vor große Herausforderungen, denn der Trend zur farbigen Fassade ist ungebrochen und die Auftraggeber wünschen sich oft Fassaden mit intensiven Farbtönen. Dank des innovativen AcomixPro-Systems können Maler ihrem Auftraggeber diesen Wunsch jetzt mühelos erfüllen. Denn AcomixPro setzt eine neue Pigment-Generation ein, verwendet spezielle Farbrezepturen und wird durch modernste Tön-Technologie gesteuert. Alle Fassadenfarben von Sikkens sind über das AcomixPro-System tönbar.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ DURCH TSR-TECHNOLOGIE

Erreicht die Oberflächentemperatur oft die kritische Marke von 70° Celsius, kann das gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrisen und einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. Um das zu verhindern, nutzt AcomixPro die innovative TSR-Technologie, die mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für eine maximale Reflexion des Sonnenlichts sorgt. Das Ergebnis: Mit TSR-Technologie getönte Fassaden sind bis zu 25° Celsius kühler. Selbst bei sehr dunklen Farbtönen bleibt die Temperatur deshalb immer noch unter der kritischen Grenze von 70° Celsius. Das bedeutet mehr Sicherheit und Farbtonvielfalt für Fassaden.



LEISTUNGSSTARKE INNENWANDFARBEN FÜR EIN ARBEITSERGEBNIS, DAS STOLZ MACHT

Alpha Innenwandfarben stehen für hohe technische Kompetenz, Innovation und höchste Farbigkeit. Mit ihnen werden exzellente Oberflächen erzeugt, die sowohl Maler als auch ihre Auftraggeber nachdrücklich überzeugen.

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PERFEKTE ALPHA DISPERSION

Ob Wände in privaten oder öffentlichen Räumen beschichtet werden sollen, ob weiße oder farbige, ob tuchmatte, seidenglanzende oder besonders robuste Oberflächen erzeugt werden sollen, ob auf Raufasertapete, Putz oder Mauerwerk gestrichen werden soll – das umfangreiche Sortiment der Alpha Innenwandfarben bietet dem Maler für jede Wand genau die richtige Dispersion, um das bestmögliche Oberflächenergebnis zu erzielen.

AUSGEZEICHNETE PRODUKT- UND VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN

Die Alpha Innenwandfarben lassen sich hervorragend verarbeiten und zeichnen sich durch einen geringen Materialverbrauch und Top-Oberflächenverlauf aus. Sämtliche Alpha Innenwandfarben sind über das Color-Mix-System tönbar. In vielen Farbtönen, feinsten Nuancen und bester Qualität. Sogar bei schwierigen Tönen wie Gelb, Orange und Rot ist das Ergebnis dank der guten Deckkraft perfekt.

FÜR EIN NATÜRLICH GUTES RAUMKLIMA

Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei – in vielen Fällen testiert durch ein raumklimatisches Zeugnis des TÜV – können die Alpha Innenwandfarben bedenkenlos in Wohn- und Arbeitsräumen eingesetzt werden. Und mit Alphasol Silikat trägt Sikkens der wachsenden Nachfrage nach natürlichen Baustoffen und Materialien Rechnung. Die diffusionsoffene, mineralisch-matte Sol-Silikatfarbe für Innenräume sorgt für ein besonders angenehmes Wohnraumklima und begeistert mit strapazierfähigen Oberflächen.





ALPHA REZISTO MAT

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Glanzgrad:
edelmatt

Innenwandfarbe für hochwertige und schmutzabweisende Beschichtungen, z. B. auf Gipskartonplatten, Malervlies, Glasfasergewebe sowie Raufaser-, überstreichbaren Struktur- und Prägetapeten und festhaftenden Altbeschichtungen bzw. Putz und Mauerwerk

- gute Deckkraft und hohe Ergiebigkeit
- Flüssigkeiten perlen ab, dringen nicht ein
- leicht zu reinigen, nur mit Wasser und einem Schwamm
- Oberfläche regeneriert sich nach dem Reinigungsvorgang



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
Color-Mix Basen**: W05	10 l (-) 5 l (-) 1 l (-)

Verbrauch: 110 ml/m², Deckkraftklasse 2

Spezif. Gewicht: ca. 1,43 kg/l

ALPHACRON PURE

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Glanzgrad:
edelmatt

Edelmatte Premiumwandfarbe für die hochwertige farbige Gestaltung glatter Untergründe

- feine, nahezu strukturfreie Oberfläche
- edelmatte Optik auch bei tiefen, brillanten Farbtönen
- langlebige Farbästhetik durch leichtes Beseitigen von Oberflächenspuren
- extrem hohe Ergiebigkeit (12 m²/l)



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	10 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
	Palette: 396 x 1 l 64 x 5 l 30 x 10 l

Verbrauch: 80 – 100 ml/m², Deckkraftklasse 2

Spezif. Gewicht: ca. 1,45 kg/l

Viele Alpha Innenwandfarben sind auf Desinfektionsmittelbeständigkeit geprüft. Die geprüften Desinfektionsmittel & Berichte können im Internet eingesehen werden.

ALPHACRON MATT

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Wandfarbe für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen, z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten, Glasfasergewebe und festhaftende Altbeschichtungen

- brillantes, strahlendes Weiß
- höchste Strapazierfähigkeit
- perfekter Verlauf für strukturarme Oberflächen
- sehr hohe Ergiebigkeit (8 m²/l)
- sehr hohe Streiflichtunempfindlichkeit
- angenehm leichte und sichere Verarbeitung

Glanzgrad:
stumpfmatt



FARBTON		GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß		12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00		12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
		Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Verbrauch: 110 – 130 ml/m², Deckkraftklasse 1

Spezif. Gewicht: ca. 1,42 kg/l

ALPHA ACRYLLATEX SF

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Hochwertige seidenglänzende Wandfarbe für die Gestaltung von Wandflächen im Innenbereich

- angenehm leichte und sichere Verarbeitung
- höchste Farbtonvielfalt bei hoher Deckkraft
- hohe Ergiebigkeit
- hohe Strapazierfähigkeit
- beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Glanzgrad:
seidenglänzend



FARBTON		GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00		10 l (-) 5 l (-) 1 l (-)

Verbrauch: 120 – 150 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1,30 kg/l

ALPHASOL SILIKAT

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Sol-Silikatfarbe für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen wie z. B. Kalk-, Kalk-/Zement und Zementputze, Kalksandstein und auch Kunststoff- und Gipsputze oder alte festhaftende Dispersionsbeschichtungen

- hochwasserdampfdurchlässig für ein angenehmes Raumklima
- natürlich schimmelhemmend durch hohe Alkalität
- hohe Flächenleistung dank maximaler Deckkraftklasse 1 (7 m²/l)
- effizient und schnell in der Verarbeitung
- haftet ohne Haftvermittler auf organischen und mineralischen Untergründen
- gute Strapazierfähigkeit

Glanzgrad:
tuchmatt



FARBTON		GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß		12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, N00		12,5 l (-) 5 l (-) 2,5 l (-)
		Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Verbrauch: 80 – 100 ml/m², Deckkraftklasse 2
Spezif. Gewicht: ca. 1,53 kg/l

ALPHA RAPID PLUS

NASSABRIEBKLASSE 2 (NACH DIN EN 13 300)



Dispersionsfarbe für die Beschichtung aller Untergründe wie z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten, Glasfasergewebe und festhaftende Altbeschichtungen

- höchste Deckkraft – modernes helles Weiß bei Deckkraftklasse 1
- hohe Strapazierfähigkeit
- sehr hohe Ergiebigkeit (8 m²/l)
- sehr guter Verlauf
- gutes Raumklima, da emissions- und geruchsarm

Glanzgrad:
stumpfmatt



FARBTON		GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß		12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00		12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
		Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Verbrauch: 120 – 140 ml/m², Deckkraftklasse 1
Spezif. Gewicht: ca. 1,51 kg/l

Viele Alpha Innenwandfarben sind auf Desinfektionsmittelbeständigkeit geprüft. Die geprüften Desinfektionsmittel & Berichte können im Internet eingesehen werden.

ALPHA LATEX SATIN SF

NASSABRIEBKLASSE 2 (NACH DIN EN 13 300)



Latexfarbe für besonders beanspruchte Innenflächen im Objektbereich wie z. B. Privaträume und Büros

- hohe Strapazierfähigkeit
- beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- angenehm leichte und sichere Verarbeitung

FARBTON		GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß		12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15		12,5 l (-) 5 l (-)
		Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
seidenglänzend



Verbrauch: 150 – 180 ml/m², Deckkraftklasse 2

Spezif. Gewicht: ca. 1,31 kg/l

ALPHADUR HD SF

NASSABRIEBKLASSE 3 (NACH DIN EN 13 300)



Kunststoff-Dispersionsfarbe für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen, z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten und festhaftende Altbeschichtungen.

- modernes helles Weiß
- sehr guter Verlauf
- angenehm leichte und sichere Verarbeitung
- hohe Ergiebigkeit

FARBTON		GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß		12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00		12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
		Palette: 70 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
matt



Verbrauch: 130 – 180 ml/m², Deckkraftklasse 1

Spezif. Gewicht: ca. 1,64 kg/l

ALPHA WANDFARBE SF

NASSABRIEBKLASSE 3 (NACH DIN EN 13 300)



Dispersionsfarbe für die farbige Gestaltung von Innenflächen wie z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufasertapeten und festhaftende Altbeschichtungen.

- angenehm leichte und sichere Verarbeitung
- höchste Farbtonvielfalt bei hoher Deckkraft
- gute Strapazierfähigkeit
- verseifungsbeständig, diffusionsfähig, spannungsarm
- hohe Ergiebigkeit

FARBTON		GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00		12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)

Glanzgrad:
matt



Verbrauch: 130 – 170 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1,52 kg/l

ALPHA SANOPROTEX

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Antibakterielle Innenwandfarbe mit aktiven Silber-Ionen zur Beschichtung von Putz, Beton, gefüllten Untergründen, Glasfasergewebe in Einrichtungen des Gesundheitswesens

- hemmt das Wachstum bakterieller Erreger durch den Einsatz der Silber-Ionen-Technologie
- beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- hochgradig schmutzabweisend
- angenehm leichte und sichere Verarbeitung
- extrem hohe Ergiebigkeit
- höchste Strapazierfähigkeit
- kein Aufglänzen der Oberfläche bei mechanischer Belastung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05	12,5 l (-) Palette: 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
matt



Verbrauch: 80 – 100 ml/m², Deckkraftklasse 2

Spezif. Gewicht: ca. 1,4 kg/l

WAPEX 660

2-K-EPOXIDHARZ-BESCHICHTUNG



Lösemittelarmer 2-Komponenten-Epoxidharzlack für Böden und Wände im Innenbereich

- wasserverdünnbar
- exzellent reinigungsfähig und dekontaminierbar
- hoch abriebbeständig
- mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
- emissionsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	5 l (-) 1 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	5 l (2 Sets) 1 l (4 Sets) 5 l-Set = 4 l Komponente A und 1 l Komponente B 1 l-Set = 0,8 l Komponente A und 0,2 l Komponente B

Verbrauch:

auf Böden: ca. 125 – 165 ml/m² je Versiegelung
bei 60 – 80 µm Trockenschichtdicke
auf Wänden: ca. 100 – 125 ml/m² je Schicht
bei 50 µm Trockenschichtdicke

Nassabriebklasse: 1 nach DIN EN 13 300

Glanzgrad:
seidengläzend



ALPHATURA

MEHRFARBENDISPERSION



Wasserverdünnbares Mehrfarben-Beschichtungsmaterial zur dekorativen Gestaltung aller Innenflächen aus Putz, Beton und Faserzement, Gipskartonplatten und fester Altbeschichtungen sowie Glasfasergewebetapeten

- dekorativer Mehrfarbeneffekt
- widerstandsfähig, abriebfest und verschmutzungsresistent
- matte und lichtechte Oberfläche
- sehr gut zu reinigen und scheuerbeständig
- gut ausbesserungsfähig
- wirtschaftlich durch sehr lange Haltbarkeit und einfache sowie schnelle Verarbeitung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
50 Farbtöne	5 l (-) 15 l (-) bei ausgewählten Farbtönen

Verbrauch: 250 – 300 ml/m² ± 3 – 4 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,1 kg/l

Nassabriebklasse: 2 nach DIN EN 13 300



ALPHA ISOLUX SF

SPEZIALFARBE



Umweltfreundliche, scheuerbeständige, isolierende Wandfarbe für innen

- stark deckende Wirkung besonders bei Wasser-, Nikotin-, oder Filzstiftflecken
- Untergrundvorbehandlung mit Alpha Isoprimer SF

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-) Palette: 33 x 10 l

Glanzgrad:
matt



Verbrauch: 160 g/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1,43 kg/l

ALPHA METALLIC

METALLEFFEKTBESCHICHTUNG



Dekorative Wandbeschichtung mit metallischem Effekt zur Gestaltung aller Innenflächen aus Putz, Beton, Faserzement sowie von Gipskartonplatten und festen Altbeschichtungen, Raufaser- und Glasfaser-gewebetapeten

- strukturerhaltend
- leichte Verarbeitung
- sehr gute Deckkraft
- edler Seidenglanz
- geringer Verbrauch
- verarbeitungsfertig eingestellt

Glanzgrad:
seidenglänzend



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
silber	2,5 l (2)
Color-Mix Base: 888 weitere 9 Farbtöne	2,5 l (2)

Ein optimales Ergebnis wird auf glatten Oberflächen bei einer Nassschichtdicke von ca. 80 µm erzielt.

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 12,5 m²/l je nach Untergrund und Applikationsart.

Spezif. Gewicht: ca. 1,07 kg/l

ALPHA SKINLIJM GEWEBEKLEBER

GEWEBESYSTEM



Unpigmentierter, wässriger Kleber für innen. Zum Verkleben von Sikkens AlphaSkin Glasfasergewebe im Innenbereich, auch geeignet für Vinyltapeten.

- leichte und zeitsparende Verarbeitung
- hohe Klebekraft und Anfangshaftung
- sparsam im Verbrauch
- airless spritzbar



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (2)
	Palette: 33 x 10 l

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 6 m²/l
je nach Untergrund und Applikationsart.

Spezif. Gewicht: ca. 1,07 kg/l

ALPHASKIN GLASFASERGEWEBE

GEWEBESYSTEM



Dekoratives, strapazierfähiges, formstabiles, verrottungsfestes Wanddesign aus Glasfasergewebe. Hohe Nassfestigkeit. Leicht zu verarbeiten

- sparsamer Kleber- und Farbverbrauch durch spezielle Vorbeschichtung des Gewebes
- formstabil
- verrottungsfest und rissüberbrückend
- unquellbar und feuchtigkeitsbeständig
- schwer entflammbar, brandgeprüft nach DIN 4102

Lagerware: Dessin 306 Gewicht 115 g/m² Länge 50 m

Dessin 306 pigm. Gewicht 130 g/m² Länge 50 m

Bestellware: Lieferzeit ca. 3 Wochen

Mindestabnahme 1 Karton für nachfolgende Dessins:

Classic

Dessin 302 Gew. 115 g/m² L 50 m

Dessin 303 Gew. 125 g/m² L 50 m

Dessin 304 Gew. 115 g/m² L 50 m

Dessin 312 Gew. 160 g/m² L 50 m

Dessin 318 Gew. 160 g/m² L 50 m

Design

Dessin 400 Gew. 150 g/m² L 50 m

Dessin 401 Gew. 150 g/m² L 50 m

Dessin 402 Gew. 160 g/m² L 50 m

Dessin 403 Gew. 147 g/m² L 30 m

Dessin 404 Gew. 160 g/m² L 30 m

Pigmentiert

Dessin 304 Gew. 120 g/m² L 50 m

Dessin 306 Gew. 130 g/m² L 50 m

Dessin 318 Gew. 180 g/m² L 50 m

Trend plus

Dessin 500 vorgekleistert pigmentiert Gew. 135 g/m² L 50 m

Dessin 501 vorgekleistert pigmentiert Gew. 145 g/m² L 50 m



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
	1 Rolle
Vlies – Lagerware: 600 Anstrichvlies Gew. 45 g/m ² L 50 m	Karton: 4 – 9 Rollen (abhängig von Dessin)
Vlies - Bestellware: 601 Spachtelvlies Gew. 40 g/m ² L 50 m	Karton: 4-9 Rollen (abhängig von Vlies)
602 Fassadenan- strichvlies pig. Gew. 100 g/m ² L 50 m	
603 Saniervlies Gew. 130 g/m ² L 25 m	

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ± 6 m²/l
je nach Untergrund und Applikationsart.

Spezif. Gewicht: ca. 1,07 kg/l

SUPER AKTIVATOR

TIEFGRUNDIERMITTEL



Wasserverdünnbares unpigmentiertes Grundiermittel für außen und innen zur verfestigenden Tiefgrundierung aller saugenden mineralischen Untergründe wie sandende Putze und mehlende Betonoberflächen und besonders zur Grundierung von Untergründen, die anschließend mit Dispersionsfarben- und Siliconharzfarbensystemen behandelt werden sollen

- wasserdampfdurchlässig
- voll verseifungsbeständig
- wasserabweisend
- schützt gegen schädliche Einflüsse aus dem Untergrund



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-)
	Palette: 60 x 10 l

Verbrauch: ca. 130 – 180 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1 kg/l

ALPHA BAROL

ACRYLATDISERSIONS-GRUNDHÄRTER



Unpigmentiertes ultrafeines Grundierkonzentrat zur Grundierung von oberflächlich mürben und saugenden mineralischen Untergründen, zum Verfestigen von pudrigen Altbeschichtungen, z. B. abgewaschenen Leimfarbenflächen, sowie zum Mindern der Saugfähigkeit poröser Untergründe

- wasserfest und wasserdampfdurchlässig
- tief eindringend
- unverseifbar
- hohe verfestigende Wirkung
- 1:4 mit Wasser verdünnen



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-)
	1 l (6)
	Palette: 270 x 1 l 60 x 10 l

Verbrauch: ca. 50 ml Konzentrat/m² $\pm$ 4 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,02 kg/l

ALPHA PRIMER SF

ACRYLATDISERSIONS-GRUNDHÄRTER



Wasserverdünnbares pigmentiertes feinraues Kontaktbeschichtungsmittel für außen und innen. Zur Grundierung von festen, glatten, schwach oder nichtsaugenden Untergründen wie glattem Beton, Gipskartonplatten und Kalksandsteinen sowie festen Altbeschichtungsflächen

- wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend
- verseifungs- und wasserbeständig
- untergrundverfestigende und haftvermittelnde Eigenschaften
- mit allen Bautenfarben gut kompatibel



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Base**: W05	12,5 l (-) 5 l (-)

Verbrauch: 160 – 240 ml/m² $\pm$ 4 – 6 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,44 kg/l

ALPHA FIX

GRUNDIERUNG



Alpha Fix dient zur verfestigenden Tiefgrundierung aller saugenden, mineralischen Untergründe wie sandende Putze, mehlende Beton- und Faserzementoberflächen und ähnliche Substrate. Das Produkt ist besonders zur Grundierung von saugenden Oberflächen geeignet

- lösemittelbasiert
- voll verseifungsbeständig und wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- schützt gegen schädliche Einflüsse aus dem Untergrund



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-) Palette: 75 x 10 l

Verbrauch: 50 – 400 ml/m² $\pm$ 6 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 0,9 kg/l

ALPHA ISOPRIMER SF

ISOLIERFARBE



Wasserbasiertes Grundiermittel für die partielle Isolierung starker Verschmutzungen auf mineralischen Untergründen im Innenbereich

- kann mit allen Sikkens Wandfarben überarbeitet werden
- beseitigt Nikotin-, Wasser- und Rußflecken
- leichte Verarbeitung
- hohe Deckkraft
- wasserdampfdurchlässig und spannungsarm



FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	5 l (-) Palette: 60 x 5 l

Verbrauch: 150 – 300 ml/m² $\pm$ 3 – 7 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,25 kg/l

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

ALLES FÜR EINE PROFESSIONELLE FARBBERATUNG

Den Mut zur Farbe wecken, die Fantasie anregen, das richtige Produkt verkaufen: Das sollte gute Kundenberatung leisten. Zur Unterstützung für Beratungssituationen hat Sikkens verschiedene Beratungs- und Farb-Tools entwickelt, die den Kunden den Weg zum perfekt abgestimmten Farbkonzept erleichtern.

Sikkens 5051 Color Concept

Die ganze Welt der Farben in einem Fächer mit 2.079 Farbtönen. Rund 800 der beliebtesten Farben aus dem 4041 Color Concept, die aktuellen Trendfarben, mehr Off-Whites, Grautöne und gedeckte Farben.



Kundenbroschüre Farbtrends 2019

Diese Broschüre macht Lust auf Farbe. Sikkens hat die Colour Futures in einer ansprechenden Version für Kunden zusammengefasst, die als Inspiration nach dem Beratungsgespräch mit nach Hause genommen werden kann. Ein hervorragendes Instrument, um neue Aufträge zu akquirieren.

Sikkens Colour Futures 2019

Das exklusive Trendbuch der Farbgestaltung mit hochwertigen Fotos und vielen Ideen und Anregungen für die tägliche Arbeit ist eine perfekte Inspirationsquelle für Kundengespräche auf höchstem Niveau. Es enthält alle angesagten Farbtöne und die Farbe des Jahres 2019.



Lifestyle Colors Farbtonfächer

Der Fächer mit den 105 Lifestyle Colors ist das Basisinstrument der Farbberatung.



Beeindruckendes Farbspektrum im 401 Fassadenfächer

Alle 608 Farbtöne der Alpha 401 Fassadenkollektion sind in nahezu allen Fassadenprodukten in dauerhafter Farbtonstabilität über das Sikkens Color-Mix-System tönbar. Und das bezieht sich sowohl auf die extreme Farbtonstabilität – selbst bei dunklen Farben auf WDV-Systemen – als auch auf die präzise Anmischung des Farbtons.


Lifestyle Colors Kundenbroschüre

Die Entscheidung für die Farbgestaltung des Zuhauses braucht Zeit und Inspiration. Darum hat Sikkens speziell für die privaten Auftraggeber eine Endverbraucherbroschüre erstellt. Sie zeigt, wie man mit den richtigen Farben einen ganz persönlichen Wohnstil realisieren kann.



Lifestyle Colors Farbmuster

In einem praktischen Ordner sind alle Farbmuster der Sikkens Lifestyle Colors im DIN A5-Format griffbereit und die Wunschfarbtöne dank farbiger Reiter schnell zur Hand. Zur Entscheidungsfindung können die Farbmuster auch beim Auftraggeber gelassen werden, denn fehlende Muster sind jederzeit über www.sikkenssamples.com bestellbar.

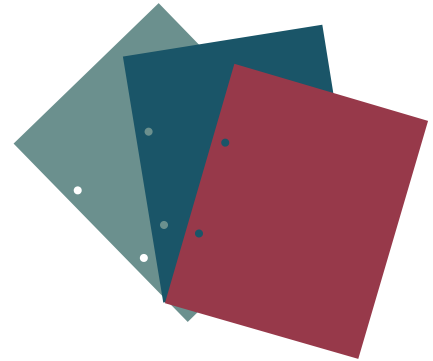

Lifestyle Colors Box

In der kompakten Box sind alle Instrumente der Lifestyle Colors gut verstaut und mit einem Griff zur Hand: Die Lifestyle Colors Farbtonkarte sowie der Ordner mit den Farbmustern, die Lifestyle Colors Kundenbroschüre, der Lifestyle Colors Farbtonfächer und das Lifestyle Colors Book.

Sikkens Lifestyle Colors

Bestellbar im Sikkens-Shop:
www.sikkens-shop.at



Lifestyle Colors Book

Ein inspirierender Leitfaden für die erfolgreiche und qualifizierte Farbberatung und -gestaltung. Mit dem hochwertigen Farbtonkonzept voller Anregungen und Anwendungsbeispiele wird anhand vieler Abbildungen gezeigt, wie mit stilgerechten Farben ein Wohlfühlambiente entsteht.

Lifestyle Colors Farbtonkarte

Die zusammenfassende Farbtonkarte bietet einen Überblick über die gesamte Kollektion der Lifestyle Colors und macht Lust auf Farbe.



TRANSPARENT ODER DECKEND – SO SCHÖN KANN HOLZSCHUTZ SEIN

Die Faszination für Farben begleitet Sikkens seit jeher, und das Ergebnis dieser Leidenschaft sind maßgeschneiderte Farbtонkollektionen, die dem Maler den entscheidenden Vorsprung in Sachen trendgerechter und kreativer Farbberatung und -gestaltung sichern.

NEU: COLLECTION CETOL WETTERSCHUTZ EXTRA

Die neue Collection Cetol Wetterschutz Extra ist das ideale Instrument für die kreative und harmonische Gestaltung von Holzfassaden und -bauteilen. Die modernen und stilgerechten Farbtöne sind in die Bereiche CLASSIC, DESIGN, WHITE & GREY, NATURAL und WOOD aufgeteilt. Das erleichtert die Auswahl der passenden Farbtöne für die unterschiedlichsten Baustile – von traditionell bis sachlich-modern. Zusätzlich zu den Farbtönen der Collection Cetol Wetterschutz Extra kann die Cetol Wetterschutzfarbe Extra in vielen Farbtönen des 5051 Color Concepts und weiterer Kollektionen über das Color-Mix-System getönt werden.



CETOL COLLECTION WOOD CLASSICS

Die elf beliebtesten klassischen Holzfarbtöne hat Sikkens in der Cetol Collection Wood Classics zusammengefasst. Die Holzfarbtöne wurden mit der wasserverdünnbaren Dünnschichtlasur Cetol BLX-Pro auf Fichte appliziert. So vermitteln die Muster dem Auftraggeber einen authentischen Eindruck von den Farbtönen. Dazu trägt auch die Größe der Echtmuster bei, deren abgerundete Kanten den hochwertigen Charakter des Farbfächers unterstreichen.



CETOL COLOUR CARD

Alle Cetol Lasuren (außer der semitransparenten Lasur Cetol HS Color) lassen sich über das Sikkens Color-Mix-System in den Tönen der Cetol Colour Card tönen. Die Kollektion beinhaltet 60 lasierende sowie 16 deckende Farbflächen und umfasst drei Lasurfarbbereiche: natürliche Holztöne, Grautöne für zeitgemäßes Design und farbige Nuancen zur Gestaltung historischer Bauwerke und moderner Architektur. Ein weiterer Farbbereich zeigt deckende Alternativen zu den Lasurfarbtönen.



NATURAL BALANCE LASURFARBTON-KOLLEKTION

Der Klassiker der Sikkens Cetol Holzfarbtondokumentationen. Hier werden 10 Standard-Ready-Mix Farbtöne auf Echtholzmuster gezeigt, sowie alle Produktbeschreibungen der Cetol-Lasuren Produkte, Erklärungen zur Systemanwendung und technische Produkt-Merkmale erläutert.

NEU: COLLECTION CETOL BL SILVERSHINE

Die beeindruckende Farbpalette von Cetol BL Silvershine enthält acht charaktervolle silbrigschimmernde Grautöne, die Holzflächen und Bauteilen eine moderne und außergewöhnliche Optik verleihen. Zudem umfasst die Silvershine-Palette sechs natürliche Farbtöne, mit denen sich architektonische Merkmale perfekt betonen lassen. Die hochwertig gestaltete Collection Cetol BL Silvershine mit insgesamt 14 Farbmustern ist ein unverzichtbares Instrument bei der Farbberatung und erleichtert den Auftraggebern die Farbauswahl.





COLOR-MIX SYSTEM: FARBEN, LACKE UND LASUREN IN WERKTÖNUNGS-QUALITÄT UND GROSSER FARBTONVIELFALT

Sikkens unterstützt das Malerhandwerk nicht nur mit hochwertigen Produkten für exzellente und langlebige Oberflächen, sondern auch mit einer Farbmischtechnologie, die Maßstäbe setzt. Alle Produktsysteme von Sikkens – die lösemittelbasierten ebenso wie die wasserverdünnbaren – können über die Maschine im Betrieb in Werkstönung getönt werden. So kann der Maler fast jeden Farbwunsch seiner Auftraggeber erfüllen. Und das ohne zeitraubende Vorlaufzeiten und Bestellprozesse.

ZUKUNFTSWEISENDE PASTENTECHNOLOGIE

Das hochmoderne Mischsystem von Sikkens arbeitet mit zwei Pastenserien: Acotint und Acomix. Die zukunftsweisende Pastentechnologie überzeugt mit brillanter Lichtechtheit, höchster Farbtonstabilität, optimalem Deckvermögen und präziser Reproduktionsgenauigkeit. Für optimale Tönergebnisse bei lösemittelbasierten Lacken und Lasuren stehen 16 Acontint-Pasten zur Verfügung. Die hochwertige Pastenserie sorgt – unter anderem mit ihren zwei transparenten Eisenoxydpasten – für höchste Transparenz bei lösemittelbasierten Lasuren und optimale „Lack-in-Lack“-Tönungen bei allen lösemittelbasierten Lacken. Um auch bei geringem Lackdurchsatz eine optimale Lösung erzielen zu können, bietet Sikkens lösemittelbasierte Lacke an, die mit Acomix als Universalpaste getönt werden können. Das Tönsystem Acomix ist für wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Dispersionsfarben die richtige Wahl, um brillante Farben mit extremer Lebensdauer zu erzielen. Es umfasst 22 Pasten, darunter 13 Acomix-Pro-Pasten für die optimale Fassadengestaltung.

FARBTONVIELFALT, DIE ÜBERZEUGT

Das Color-Mix-System bietet ein außergewöhnlich breites Farbtonangebot. Es umfasst nicht nur die vielfältigen Farbtonkollektionen, die die Farbexperten des Akzo-Nobel Aesthetic Center mit ihrem profunden Farb-Know-how entwickelt haben, sondern darüber hinaus auch alle anderen marktgängigen und internationalen Farbtonkollektionen.

HOHE UMWELTSTANDARDS UND FUNKTIONALITÄT

Die Technologie des Color-Mix-Systems erfüllt strengste Umweltstandards. Das Design der Maschine folgt den neuesten ergonomischen Erkenntnissen, und zudem lässt sie sich leicht bedienen. Der gewünschte Farbton wird einfach und schnell aus der umfangreichen Datenbank ausgewählt. Dabei werden alle Informationen zur Dosierung der gewählten Nuancen angezeigt. Diese können beliebig modifiziert und die veränderten Angaben gespeichert werden. Ein Statistikprogramm sammelt außerdem alle relevanten Daten über Produkte und den Verbrauch von Pasten.

ACOTINT – FÜR LÖSEMittelBASIERTE PRODUKTE

PASTE	FARBTON	PASTE	FARBTON
sW1	Weiß	sR3	organisches Rot (schwach)
sZ1	Schwarz	sV1	Violett
sB1	organisches Blau	sV2	Magenta
sB2	anorganisches Blau (schwach)	sY1	Oxidgelb
sG1	organisches Grün	sY2	Brillantgelb
sO1	Orange	sY3	anorganisches Gelb
sR1	Oxidrot	sTR	transparentes Oxidrot
sR2	organisches Rot	sTY	transparentes Oxidgelb

ACOMIX – FÜR WASSERVERDÜNNBARE PRODUKTE



PASTE	FARBTON	PASTE	FARBTON
wW1	Weiß	wV2	Magenta
wZ1	Schwarz	wY1	Oxidgelb
wB1	organisches Blau	wY2	Brillantgelb
wB3	anorganisches Blau (schwach)	wY3	anorganisches Gelb
wG1	organisches Grün	wTR	transparentes Oxidrot
wO3	Orange	wTY	transparentes Oxidgelb
WR1	Oxidrot	WG4	Grün
WR2	organisches Rot	WO4	Orange
WR5	organisches Rot (schwach)	WR51	Rot
WV1	Violett	WZ5	Schwarz



SIKKENS DIGITAL: KOMFORTABEL & UNVERZICHTBAR

Der Einsatz mobiler Geräte wird für das Malerhandwerk immer wichtiger. Mit der mobilen Website, dem Farbton-Navigator Colorado und dem Farb-Visualizer, der innovativen Visualisierungs-App von Sikkens, sind Sie jederzeit bestens gerüstet für die Herausforderungen Ihres Berufsalltags und für eine professionelle Farbberatung vor Ort beim Kunden.



HANDY STATT PINSEL

Der Farb-Visualizer, die bahnbrechende Visualisierungs-App von Sikkens, unterstützt Sie darin, Ihre Kunden bei der Farbgestaltung sicher zu beraten und zugleich etwas mutiger zu experimentieren – ohne dass Sie einen Pinsel in die Hand nehmen müssen. Sie öffnen einfach die App, richten Ihr Tablet oder Smartphone auf die Wand, wählen aus den Farben des Sikkens 5051 Color Concepts oder des Sikkens 4041 Color Concepts eine Farbe aus und schon können Sie im Display das Ergebnis sehen und es Ihrem Kunden zeigen. Und natürlich können Sie die Farbsimulation als Foto speichern und archivieren.

Die App erkennt Möbel und Menschen und malt um sie herum. Die Farb-Visualizer App stellt zudem Ausschnitte der Wand dar und kombiniert diese mit bis zu drei Farben. Sie können Ihren Kunden außerdem auf dem Display die Farbpalette präsentieren, die optimal mit der Wandfarbe harmoniert. Mit dieser innovativen App geben Sie Ihren Kunden die Sicherheit, die richtige Wahl zu treffen. Immerhin offenbarten in einer weltweiten Farbstudie von Decorative Paints 76 Prozent der Befragten, dass sie Angst hätten, bei Farben die falsche Wahl zu treffen.

DER FARBTON-NAVIGATOR COLORADO

Der Sikkens Colorado ist ein Minicomputer zur Farberkennung. Er arbeitet dreidimensional und erkennt so die passenden Farbtöne auch bei mehrfarbigen Untergründen. Aufgrund der großen Speicherkapazität kann das handliche Gerät auf bis zu 45.000 Farbtöne aus insgesamt 15 Farbfächern erweitert werden. Das Besondere: Der Farbtonnavigator ermöglicht die gezielte Suche nach dem Wunschfarbton. Der gemessene Farbton kann via USB-Verbindung vom Colorado auf den Rechner oder über seine Bluetooth-Schnittstelle direkt auf das iPad übertragen werden. Dank Texteingabe, Mikrofon und Lautsprecher können Sie Informationen zu den ausgewählten Farbtönen, zum Objekt und zum Kunden eingeben oder aufsprechen und abhören.

Die Software Colorizer III ist die optimale Ergänzung zum Farbton-Navigator Colorado und lässt sich ganz einfach mit einem Installationsprogramm auf dem Rechner installieren. Damit können Sie entsprechende Farbgestaltungen mit eigenen Fotos oder bereits maskierten Beispielen in wenigen Minuten unkompliziert am Computer bearbeitet werden.



KOMFORTABEL & UNVERZICHTBAR: DIE SIKKENS APP

Mit der Sikkens App haben Sie alle Produkt- und Farbinformationen immer schnell zur Hand.

- Suchfunktion – nach Kategorie oder über das Komplett-Sortiment: für jeden Auftrag einfach und schnell das gewünschte Produkt, die richtige Farbe oder Grundierung finden.
- Farbtöne durchstöbern und sich sofort die von unseren Experten maßgeschneiderten Farbschemas anzeigen lassen.
- Farbton von einem Foto auswählen, um sich den entsprechenden Ton aus der Sikkens Farbkollektion anzeigen zu lassen.
- Produktvideos, Informationen und wichtige Themen
- Shop-Finder mit Kontaktinfos und Karte
- Auch die Sikkens App kann über Bluetooth mit dem Colorado verbunden werden.

• erhältlich in:



INDEX

Alpha Acryllatex SF	45	Cetol HS Color	30
Alpha Barol	52	Cetol Novatech	29
Alpha Fix	53	Cetol Novatech NeXt	29
Alpha Isolux SF	49	Cetol Wetterschutzfarbe Extra	31
Alpha Isoprimer SF	53	Cetol Wetterschutz Isoliergrund	31
Alpha Latex Satin SF	47		
Alpha Metallic	50	Kodrin-Spachtel	35
Alpha Primer SF	53	Kodrin WV 442	32
Alpha Rapid Plus	46	Kodrin WV 456	32
Alpha Rezisto Mat	44	Kodrin WV 470	33
Alpha SanoProtex	48	Kodrin WV 472	33
Alpha Skinlijm Gewebekleber	51		
Alpha Supraliet	39	Polyfilla Pro W340	35
Alpha Supraliet Primer	39	Polyfilla Pro W350	35
Alpha TopSil	39	Polyfilla Pro W370	53
Alpha Wandfarbe SF	47		
Alphacron Pure	44	Redox AK Primer	22
Alphacron Matt	45	Redox BL Forte	19
Alphadur HD SF	47	Redox BL Multi Primer	19
Alphaloxan	38	Redox Ferrotech	21
Alphaloxan Flex	38	Rubbol AZ	20
Alphaloxan Primer	38	Rubbol Azura	20
Alphaskin Glasfasergewebe	51	Rubbol BL Azura	16
Alphasol Silikat	46	Rubbol BL Easy Spray	17
Alphatex IQ	40	Rubbol BL Isoprimer	18
Alphatex IQ Mat	40	Rubbol BL Magura	17
Alphatura	49	Rubbol BL Primer	18
		Rubbol BL Rezisto Satin	16
Cetol Aktiva BS	34	Rubbol BL Satura	16
Cetol BL Aktiva ^{BP}	32	Rubbol BL Ventura Satin	17
Cetol BL Decor	27	Rubbol BL Vorlack	18
Cetol BL Hydratol	26	Rubbol DSA Thix	21
Cetol BL Silvershine	27	Rubbol EPS	21
Cetol BL Unitop	27	Rubbol Primer Express	34
Cetol BLX-Pro	26	Rubbol Primer plus	34
Cetol BLX-Pro Top	26	Rubbol Satura	20
Cetol DSA	30		
Cetol Filter 7 Plus	28	Super Aktivator	52
Cetol HLS Extra	28		
Cetol HLS Plus	28	Wapex 660	49

NOTIZEN

Farbkompetenz auf höchstem Niveau

Seit der Gründung vor mehr als 200 Jahren bis heute steht der Name Sikkens für hohe technische Kompetenz und Innovation, erstklassige Produkte, größte Farbtonvielfalt und Verantwortung für die Umwelt. Die Premium-Marke aus dem Hause AkzoNobel überzeugt nicht nur mit technischen Spitzenleistungen, sondern bietet zudem wegweisende Farbkonzepte, fachmännischen Rat und umfassende Beratung bei der Lösung komplexer Aufgaben. Für optimale Ergebnisse, die begeistern.

Sikkens

SINDS 1792

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 810 500 130
F +43(O)662 48989-11
E sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at



Besuchen Sie uns
auf Facebook!
www.facebook.com/SikkensAT